DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

NPR-1425
Repasseuses Ø250

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Modèles NPR : contrôle électronique.
- Affichage à trois chiffres.
- Contrôle manuel.

Modèles NPR ECO-ENERGY : contrôle M.
- Grand écran avec deux lignes de texte.
- Deux modes de contrôle : manuel et automatique.
  - Contrôle automatique de la vitesse de repassage.
  - Maintient une température optimale.

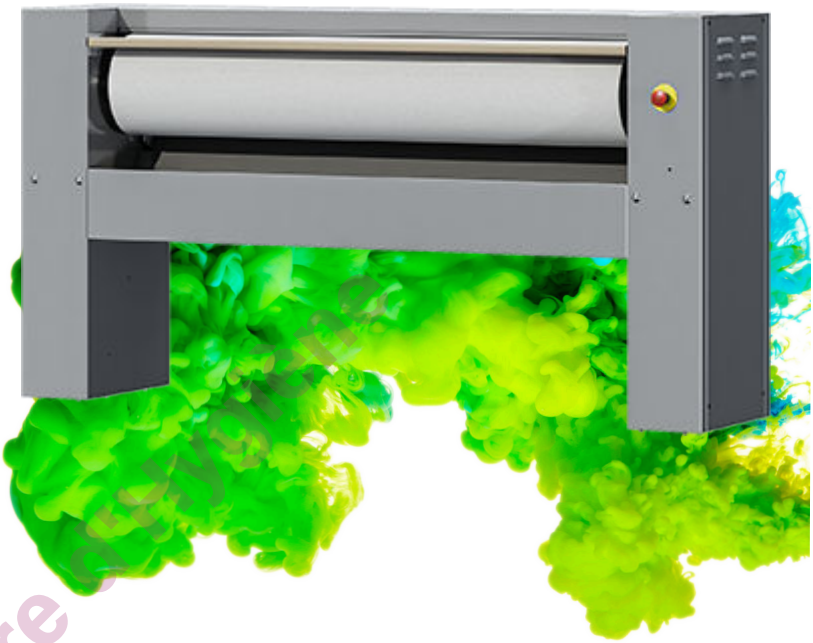

EFFICIENCE

- **NPR ECO-ENERGY :**
  - +33 % de productivité.

- **NPR et NPR ECO-ENERGY** :
  - Grande rétention de la chaleur grâce à l'isolation de la cuvette.
  - Adaptation à différentes épaisseurs de tissu.

ROBUSTESSE

- Modèles avec revêtement Nomex : résistant aux hautes températures.
- Panneaux en skinplate gris et acier inoxydable.
- Table d'introduction en bois.
- Composants industriels, plus durables.
- Vérin à gaz situé sous la cuvette.
- Thermostat Klixon, sécurité et fiabilité accrues.

PRESTATIONS REMARQUABLES

- Commande de descente du rouleau par pédale ou commande automatique de descente du fer par photocelluleau pied.
- **NPR**:
  - Contrôle de la vitesse par potentiomètre (option).
- **NPR ECO-ENERGY:**
  - Grande surface de contact du rouleau avec le linge.
  - Fonctionnement identique à une sécheuse repasseuse: pas de descente de fer, plus ergonomique.
  - Modèles équipés de bandes Nomex, d'une aspiration et d'un variateur de vitesse: plus de productivité.
  - Vitesse et températures réglables.

ENTRETIEN

- Installation facile: ne requiert qu'une connexion électrique.
- Accès facile sur les côtés pour l'entretien.
- Démontage rapide et facile des roulements.
- Thermostat et sonde accessibles par l'arrière sans démonter la plaque de chauffage.

AUTRES

- Murale: engagement et sortie du linge à l'avant.
- Rouleau ø 250 mm. Longueurs utiles : 1.400, 2.000mm.
- Chauffage électrique.
- Certifications CE.

OPTIONS

- 230V 3 + N + T 60Hz (250mm)
- 400V 3 + N + T 60Hz (250 mm, STD en ECO-ENERGY)
- 440V 3 60Hz No N (maritime)
- Commande de vitesse par potentiomètre
- Commande par pédale au lieu d'une cellule photoélectrique (inutile en ECO-ENERGY)

Adelya, Terre

DONNÉES GENERALES	UNIT.	NPR-1425
Production théorique 20-25 % d'humidité	Kg/h	33
	Lb/H	72,75
Ø Rouleau	mm	250
	Inch	9,84
Longueur utile	mm	1.400
	Inch	55,12
Vitesse de travail	m/min	3,2
	ft/mn	10,50
SC gestion de la vitesse (option)	m/min	1,5 - 4,5
	ft/mn	4,9 - 14,7
Revêtement Nomex	-	NON
Programmateur électronique	-	OUI
Mouvement cuvette	-	AUTO
PUISSANCES		
Puissance des résistances	Kw	7
Puissance moteur rouleau	Kw	0,18
Puissance ventilateur	Kw	-
Puissance électrique totale	Kw	7,18
CONNEXIONS		
Tension 230V I + N + T	nº x mm²/A	3 x 10 / 40A
	n° x AWG/A	3 x 7 / 40A
Tension 230V III + T	nº x mm²/A	4 x 4 / 20A
	n° x AWG/A	4 x 11 / 20A
Tension 400V III + N + T	nº x mm²/A	5 x 2,5 / 16A
	n° x AWG/A	5 x 13 / 16A
DIMENSIONS		
Largeur nette / brute	mm	1.862 / 1.890
	inch	73 / 74
Profondeur nette / brute	mm	484 / 540
	inch	19 / 21
Hauteur nette / brute	mm	985 / 1.130
	inch	39 / 44
Poids net / brut	Kg	134 / 154
	Lb	295 / 340
Volume net / brut	m³	0,89 / 1,15
	ft³	31,43 / 40,61
AUTRES		
Nombre d'évacuations	Nº	-
Ø d'évacuations	mm	-
	inch	-
Débit d'air (aspiration)	m³/h	-
	cfm	-
Niveau sonore	dB	55

Adelya, Terre d'Hygiène

* 20%-25% d'humidité résiduelle

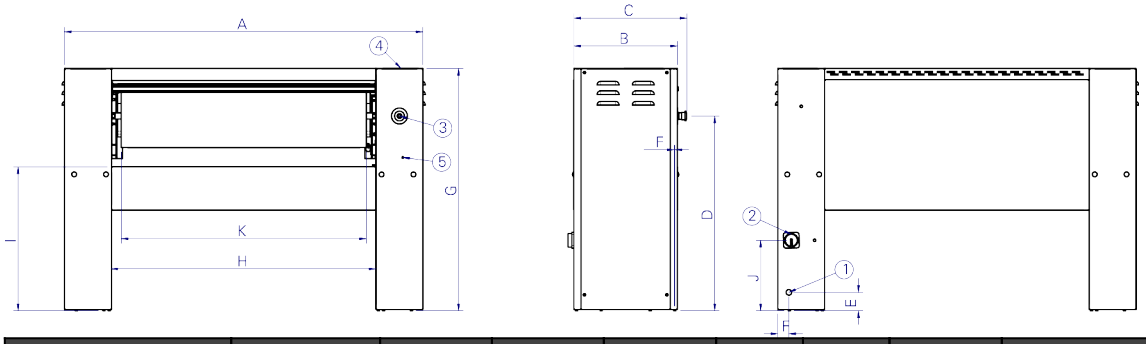

1. Raccordement électrique
2. Interrupteur principal
3. Arrêt d'urgence
4. Contrôle électronique.
5. Accès maintenance de l'inverter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NPR-1025	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	988

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NPR-1225	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
NPR-1425	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
NPR-2025	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

Adelya, Terre d'Hygiène