75251-FT.pdf

Lave-linge

proLine W130 / W160

SCHULTHESS Professional



	W130	W160
	130 l	160 l
1:9	14 kg	18 kg
1:10	13 kg	16 kg

Description

- Lave-linge à en pose libre, à haut régime
- Façade en acier inox revêtu par poudrage gris mat
- Tambour et cuve en acier inox
- Commande intuitive avec écran couleur de 4,3"
- Commande «Expert»
- Remplissage ergonomique du produit de lessive
- Protection de sécurité
- Grande ouverture de porte pour remplir et vider confortablement la machine
- Raccordement d'eau chaude
- Valve d'écoulement
- Départ différé jusqu'à 7 jours
- 24 langues
- Programme autonettoyant

Options

- Commande «Expert+»
- Boîtier en acier inox
- Interface USB
- Raccordement pour 8 pompes de dosage de lessive liquide
- Socle de machine 270 mm
- Socle de machine avec filtre eau sale
- Kit de délestage pour le réseau électrique (CH seulement)
- Monitoring de l'hygiène des machines via USB
- Système PrePaid-Card (RFID)
- Art-Line (Facade anthracite)

Adelya, Terre d'Hygiène

Propriétés et avantages

- Produit de qualité, robuste, durable et compact
- Peu d'entretien, moins de frais
- Programme WetClean écologique
- Versatile (plusieurs options)

- Programmes de lavage rapides
- Proficlean
- Programmation libre
- Commande intuitive
- Commande simple et sûre

- Sécurité en matière d'hygiène
- Programmes de désinfections
- Monitoring de l'hygiène
- Résultats de lavage parfaits

SWISS MADE

75251-FT.pdf


75251-FT.pdf

Données techniques proLine W130 / W160

Nom de l'entreprise ou de la marque		Schulthess	
Type d'appareil		**Lave-linge**	
Type ou désignation pour la vente	**proLine**	**W130**	**W160**
N° de produit		4204.1	4205.1
Caractéristiques			
Capacité utile (1:9)	kg	14	18
Capacité utile (1:10)	kg	13	16
Volume du tambour	l	130	160
Ouverture du tambour	Ø mm	450	450
Diamètre du tambour	mm	620	620
Profondeur du tambour	mm	427	527
Régime d'essorage	tr/min	1100	1100
Facteur g		419	419
Humidité restante	%	48	48
Durée du programme avec raccordement d'eau froide (min) [2]		55	55
Durée du programme avec raccordement d'eau chaude 70 °C [2]		46	46
Consommation d'énergie [3]/[4]	kWh	2,4 / 0,45	3,1 / 0,45
Consommation d'eau [2]	l	112	144
Installation électrique			
Tension de raccordement	V	400 3N~ / 50 Hz	400 3N~ / 50 Hz
Valeur de raccordement	kW	14,9	18,0
Chauffage électrique	kW	14,5	17,6
Moteur	kW	1,5	1,5
Fusible	AT	25	32
Installation sanitaire			
Pression de l'eau nécessaire	MPa	0,15 – 1,0	0,15 – 1,0
Alimentation en eau froide ¾"	l/min	› 13	› 13
Alimentation en eau chaude à partir de Chauffe-eau central max. 70 °C ¾"	l/min	› 13	› 13
Débit d'écoulement de la valve Ø 75 mm	l/min	260	260
Commande		Expert / Expert+	Expert / Expert+
Programmes standard		•/•	•/•
24 programmes librement programmables		•/•	•/•
Sets ProfiClean		–/•	–/•
Programmes de désinfection		–/•	–/•
Programmes WetClean		–/•	–/•

Explications:
– non disponible • disponible [2] Coton à 60 °C sans prélavage [3] Coton à 60 °C, eau froide [4] Coton à 60 °C, eau chaude à 70 °C

1 Interrupteur principal
2 Raccordement électrique
3 Raccordement en eau chaude
4 Débordement / purge
5 Raccordement pour produit de lessive liquide
6 Tuyau d'écoulement

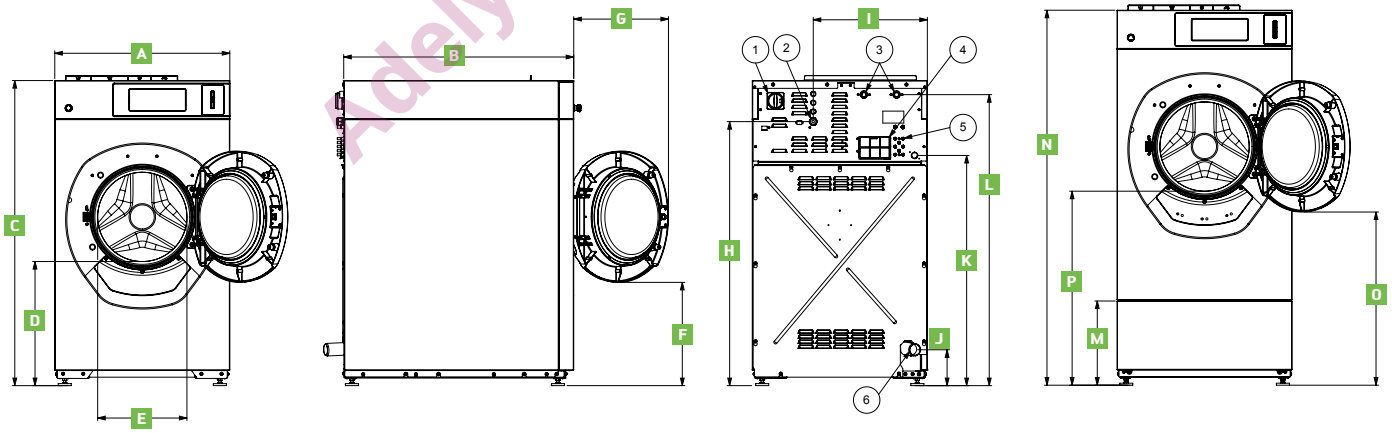

Dimensions

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Poids (kg)
W130	790	935	1360	530	450	450	–	1200	590	150	–	1300	330	1630	720	800	350
W160	790	1035	1360	530	450	450	–	1200	590	150	–	1300	330	1630	720	800	365

SCHULTHESS Professional

Adelya, Terre d'Hygiène

75251-FT.pdf