75A162-FT

Fiche matériel

Sécheuse repasseuse I33-200



Caractéristiques

• Protection des doigts pour plus de sécurité
• Bandes à repasser Meta Aramid durables pour une meilleure résistance à la température
• Interrupteur principal d'urgence
• Rouleau presseur extra lourd pour un repassage de haute qualité
• Entraînement direct breveté - système sans maintenance
• Système d'aspiration central breveté sans maintenance
• Refroidissement automatique
• Moteur à variateur de fréquence
• Indication de la vitesse de repassage et de la température
• Retour avant : pour une installation contre le mur peu encombrante
• Sortie d'évacuation à l'arrière de la machine
• Chauffage électrique ou au gaz
• Brûleur à pré-mélange de fibres métalliques (pour le gaz uniquement)
• Conception ergonomique
• Système de contrôle de surchauffe (OCS) avec 3 capteurs de température
• Registre d'évacuation réglable



Options

• Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique et moins d'entretien
• Pédale d'arrêt et marche des bandes d'engagement
• Sortie d'évacuation à droite
• Vitesse réglable en fonction de la température
• Version avec pièces de monnaie*
• Version avec système de paiement central (CPS)*
• Kit de fixation pour le montage au sol*
*Non disponible en France

Écran de contrôle

• MCX- Microprocesseur facile d'utilisation

Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

75A162-FT

Fiche matériel

Sécheuse repasseuse I33-200

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES				
Dimension nette (h x l x p)	mm	1110 x 2500 x 690		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1110 x 2610 x 756		
Diamètre du cylindre	mm	Ø30		
Longueur du cylindre	mm	2080		
Largeur de chargement maximale	mm	2080		
Hauteur d'engagement	mm	965		
Poids net	kg	490		
Poids brut	kg	560		
Capacité de prod. journalière maximale	kg/jr	n.p		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	27,9		
• Sans résistance	kW	-		
• Vapeur	kW	-		
• Gaz naturel	kW	30		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard		Elec.	Vap.	Gaz
Vitesse de repassage	m/min	1 à 6	-	1 à 6
Conso. électrique max.	kWh	27,3*	-	0,5*
Conso. électrique max.	kWh/kg	n.p*	-	n.p*
Conso. vapeur max.	kg/h	-	-	-
Conso. vapeur max.	kg/h/kg	-	-	-
Conso. gaz max. (nat. | prop. / but.)	m^3/h | kg/h	-	-	3,13* | 3,85*
Conso. gaz max. (nat. | prop. / but.)	m^3/h/kg | kg/h/kg	-	-	n.p* | n.p*
Conso. eau (froide | chaude)	L	-	-	-
Conso. eau (froide | chaude)	L/kg	-	-	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	-	-	-
Consommation électrique	kWh/kg	-	-	-
Consommation eau	L/cycle	-	-	-
Consommation eau	L/kg	-	-	-

**Valeur donnée à titre indicatif car dépend de différents facteurs (taux d'humidité du linge, type de linge, évacuation, dextérité de l'opérateur etc,).*

Adelya Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Primus by Alliance Laundry Systems

Fiche matériel

Sécheuse repasseuse I33-200

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50-60Hz/3+N*	27,9 kW	28,3 kW	63 A	30 mA	16 mm^2**	C
Sans résist.	-	-	-	-	-	-	-
Vapeur	-	-	-	-	-	-	-
Gaz naturel	230V/50-60Hz/1	30 kW	0,5 kW	10 A	30 mA	2,5 mm^2**	C
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

Tensions possibles : 400V/50-60Hz/3 |440V/60Hz/3
***Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique*

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR

Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ

Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
G3/4"	20 - 37 - 28 mbar (gaz nat. - prop. - but.)	3,13 m^3/h - 3,85 kg/h (gaz nat. - prop. & but.)

- : non disponible n.p : non précisé

ARRIVEE AIR FRAIS

Surface	Hauteur conseillée
-	-

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT EVACUATION BUEES

Ø évacuation	Débit évacuation buées	Contre pression statique
Ø150 mm (extraction arrière ou droite)	650 m^3/h	130 - 170 Pa (Elec.) 130 - 150 Pa (Gaz)

Adelya, Terre d'Hygiène


Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Primus by Alliance Laundry Systems

Fiche matériel

Sécheuse repasseuse I33-200

Afficher plus

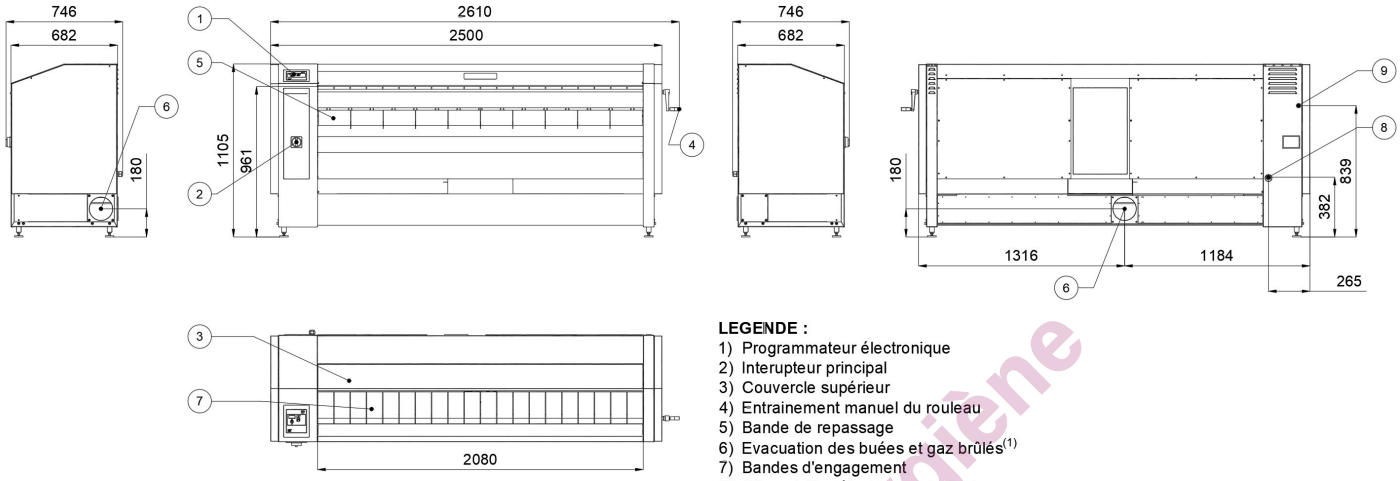

LEGENDE :
1) Programmateur électronique
2) Interupteur principal
3) Couvercle supérieur
4) Entrainement manuel du rouleau
5) Bande de repassage
6) Evacuation des buées et gaz brûlés(1)
7) Bandes d'engagement
8) Alimentation électrique principale
9) Entrée de gaz (version chauffage gaz)

RACCORDEMENT GAZ :
L'installation et le raccordement du gaz doivent répondre aux normes en vigueur.
Flexible gaz et vanne de fermeture gaz ne sont pas livré avec l'appareil.

EVACUATION DES CONDENSATS ET GAZ BRULES :
La calandre rejette de l'air chaud humide (température maximale. 180°C) et des peluches combustibles.
Pour réduire le risque d'incendie, La calandre doit évacuer l'air à l'extérieur.
Si possible, n'installez pas les calandres et les productions d'eau chaude à gaz ou toutes autres appareils à gaz dans le même local.
Utiliser des conduits d'évacuation en métal, (aluminium, galva, inox, polyfeu) ou tout autre matériau non combustible.

Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Primus by Alliance Laundry Systems

Fiche matériel

Sécheuse repasseuse I33-200

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES		
EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	1260 x 2610 x 800
Dimension nette (h x l x p)	mm	1110 x 2610 x 756
Déperdition calorifique	Wh	n.p
Niveau sonore	dB	67,6
Taux d'humidité résiduel	%	n.p
Pouvoir d'évaporation	L/min kg/h	0,447 (Elec.) - 0,409 (Gaz) n.p
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Hauteur commande	mm	1029
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Poussoir
Connexion wifi		Non
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30 000 cycles
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		-

Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.