
75A174-FS.pdf

SÉCHEUSE-REPASSEUSE

I
GAMME

I 25	I 30
250MM	290MM

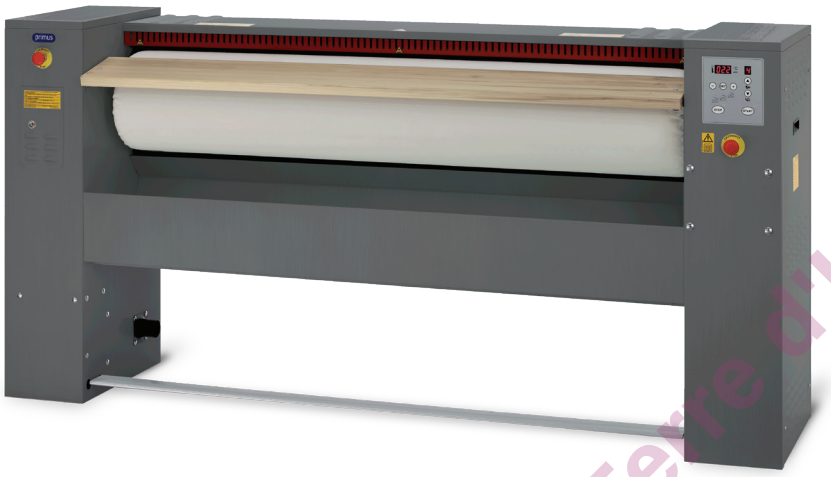

DESIGN COMPACT

UTILISATION INTUITIVE

RENDEMENT OPTIMIMAL

Adelya, Terre d'Hygiène

CARACTÉRISTIQUES

- Nouvelle esthétique
- Dispositif protège doigts pour plus de sécurité
- Lorsqu'il n'est plus utilisé, l'appareil s'éteint automatiquement
- Nombre réduit de pièces de rechange pour un faible coût de maintenance
- Pression homogène assurant une qualité supérieure de repassage
- Le régulateur PID permet de régler la température, garantissant une meilleure distribution de la température et une réduction de la consommation d'énergie
- Des résistances électroniques solides
- Le profil aluminium anodisé et extrudé empêche toute chute de température et assure une qualité de repassage exceptionnelle
- Les composants principaux sont facilement accessibles
- Commande à pied pour arrêt et démarrage
- L'arrière du bassin est isolé avec de la laine céramique (25mm)
  - pas de gaspillage d'énergie
  - augmentation rapide de la température

OPTIONS

- Variateur de fréquence pouvant contrôler la vitesse
- Ventilateur d'évacuation retirant l'air humide de la repasseuse (I25-140, I30-160, I30-200)

GET AHEAD IN LAUNDRY

75A174-FS.pdf


75A174-FS.pdf

TYPE		I25-100	I25-100V*	I25-120	I25-120V*	I25-140	I25-140V*	I25-140AV**	I30-160	I30-160AV**	I30-200AV**
ROULEAU											
Longueur	mm	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1600	1600	2000
Diamètre	mm	250	250	250	250	250	250	250	290	290	290
CAPACITÉ	kg/h	30	30	35	35	40	40	40	32-50	32-50	52-79
Humidité résiduelle	%	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25	20-25	40-45
Chauffage		electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric
VITESSE	m/min	3,9	2-4	3,9	2-4	3,9	2-4	2-4	3,9	2-4	2-4
VOLTAGE/Hz/ Raccordement											
230/50/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/50/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
230/60/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/60/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
400/50/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
400/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
440/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
480/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A
Puissance de chauffage	kW	5	5	6	6	7	7	8,4	13,2	13,2	16,8
Moteur du rouleau	kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,215	0,48	0,67	0,67
Puissance totale	kW	5,18	5,18	6,18	6,18	7,18	7,18	8,615	13,68	13,87	17,47
Evacuation de ventilateur	mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	60	60	60
DIMENSIONS HORS TOUT											
Hauteur	mm	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1100
Largeur	mm	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800	2200	2200	2600
Profondeur	mm	420	420	420	420	420	420	420	500	500	500
Poids net	kg	110	110	118	118	135	135	135	262	262	294
DONNÉES DE TRANSPORT											
Hauteur	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Largeur	mm	1480	1480	1680	1680	1880	1880	1880	2280	2280	2690
Profondeur	mm	500	500	500	500	500	500	500	590	590	590
Poids brut	kg	119	119	130	130	154	154	154	300	300	350


(*) Option: vitesse de repassage variable – variateur de fréquence
(**) Option AV : vitesse de repassage variable et évacuation

Adelya, Terre d'Hygiène

FACADE I 25 30

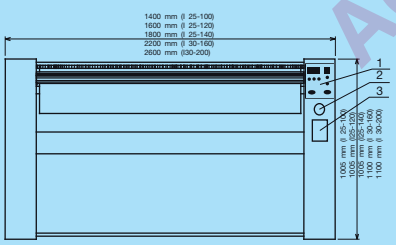

COTÉ I 25 30



ARRIERE I 25 30



1. Panneau de contrôle
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Commande manuelle du cylindre
4. Commutateur principal et alimentation de puissance

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

75A174-FS.pdf