
Fiche matériel

Repasseuse I30-200AV



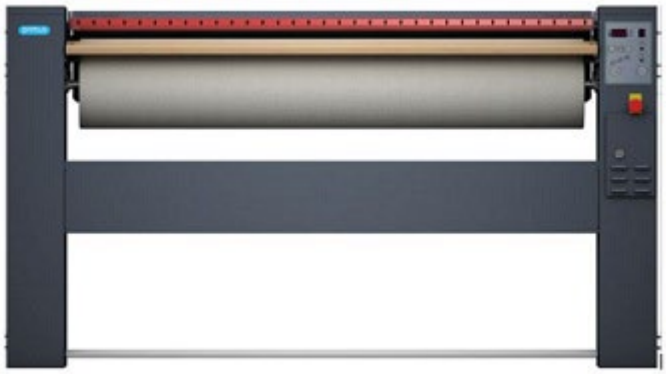

Caractéristiques et avantages

• Conception compacte avec un plus grand espace pour un
chargement confortable du linge
• Commande par bouton à microprocesseur, facile à utiliser
• Vitesse variable et pression du cylindre pour assurer une qualité
de repassage optimale (modèles AV)
• Protection standard des doigts pour plus de sécurité
• Arrêt automatique de la machine en cas de non utilisation
prolongée
• Régulation contrôlée de la température pour une meilleure
répartition de la température et une réduction de la consommation d'énergie
• Éléments chauffants à longue durée de vie
• Profilé en aluminium extrudé anodisé évitant les baisses de
température
• L'arrière du fer chauffant est isolé par de la laine céramique.
• Nombre réduit de pièces mécaniques et mobiles pour un coût
d'entretien moindre
• Tous les composants essentiels sont facilement accessibles

Adelva, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Fiche matériel

Repasseuse I30-200AV

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES				
Dimension nette (h x l x p)	mm	1100 x 2600 x 500		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1100 x 2600 x n.p		
Diamètre du cylindre	mm	Ø290		
Longueur du cylindre	mm	2000		
Largeur de chargement maximale	mm	2000		
Hauteur d'engagement	mm	n.p		
Poids net	kg	294		
Poids brut	kg	350		
Capacité de prod. journalière maximale	kg/jr	n.p		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	16,8		
• Sans résistance	kW	-		
• Vapeur	kW	-		
• Gaz naturel	kW	-		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard		Elec.	Vap.	Gaz
Vitesse de repassage	m/min	4,1	-	-
Consommation électrique	kWh	n.p*	-	-
Consommation électrique	kWh/kg	n.p*	-	-
Consommation vapeur max.	kg/h	-	-	-
Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	-	-
Consommation gaz (nat. | prop. / but.)	m^3/h | kg/h	-	-	-
Consommation gaz (nat. | prop. / but.)	m^3/h/kg | kg/h/kg	-	-	-
Consommation eau (froide | chaude)	L	-	-	-
Consommation eau (froide | chaude)	L/kg	-	-	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	-	-	-
Consommation électrique	kWh/kg	-	-	-
Consommation eau	L/cycle	-	-	-
Consommation eau	L/kg	-	-	-

**Valeur donnée à titre indicatif car dépend de différents facteurs (taux d'humidité du linge, type de linge, évacuation, dextérité de l'opérateur etc,).*

Adelya Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Fiche matériel

Repasseuse I30-200AV

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50Hz/3*	16,8 kW	17,47 kW	32 A	30 mA	6 mm^{2}**	C
Sans résist.	-	-	-	-	-	-	-
Vapeur	-	-	-	-	-	-	-
Gaz naturel	-	-	-	-	-	-	-
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

Autre tension possible : 440V/60Hz/3
**Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique*

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR

Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ

Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
-	-	-

- : non disponible n.p : non précisé

ARRIVEE AIR FRAIS

Surface	Hauteur conseillée
-	-

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT EVACUATION BUEES

Ø évacuation	Débit évacuation buées	Pression dynamique
-	-	-

Adelya, Terre d'Hygiène


Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Primus by Alliance Laundry Systems

Fiche matériel

Repasseuse I30-200AV

Afficher plus

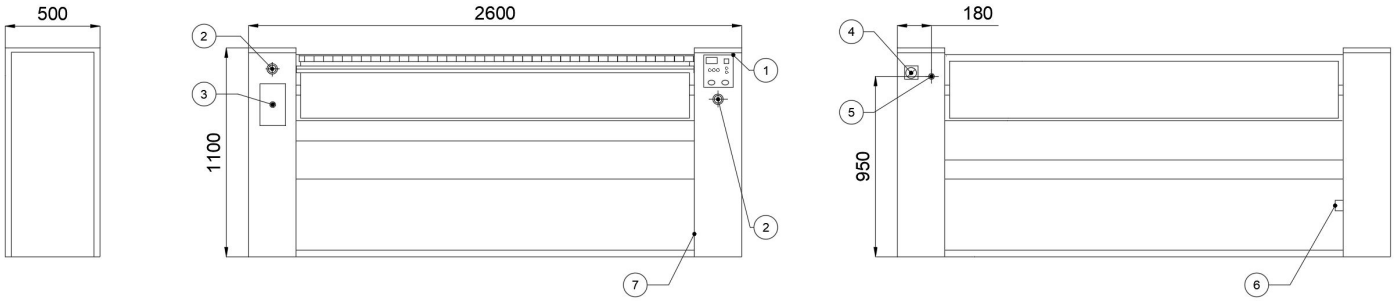

LEGENDE :
1) Panneau de commande
2) Boutons d'arrêt d'urgence
3) Commande manuel du rouleau
4) Contacteur principal
5) Alimentation électrique
6) Evacuation des buées
7) Mise à la terre

Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Primus by Alliance Laundry Systems

Fiche matériel

Repasseuse I30-200AV

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES		
EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	1260 x 2690 x 590
Dimension nette (h x l x p)	mm	1100 x 2600 x n.p
Déperdition calorifique	Wh	1220
Niveau sonore	dB	50
Taux d'humidité résiduel	%	n.p
Pouvoir d'évaporation	L/min kg/h	0,26 n.p
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Hauteur commande	mm	801
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Poussoir
Connexion wifi		Non
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30 000 cycles
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		-

Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.