75A177-FT.pdf

DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DTT-11/18/23 HEAT PUMP ECO-ENERGY
SECHOIRS ROTATIFS

TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation,la traçabilité, l'analyse de données…
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles

FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard

EFFICIENCE

EFFICIENT DRY - Contôle de l'humidité intelligent
Hublot double vitrage
DOUBLE FLOW - axial et radial
Grand filtre à peluches tiroir

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

CONNECTIVITE

IoT Domus Connect
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF
Paiement à distance (libre-service)

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site

MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Ne nécessite pas d'évacuation externe
Consommation d'énergie réduite
Refroidissement à l'eau qui peut être réutilisée pour le lavage
Homologation CE



Adelya, Terre d'Hygiène

OPTIONS

- Ouverture de porte opposée
- Modèle tropicalisé
- Dosificateur / pulvérisateur de parfums
- Panneau arrière avec filtre air
- Kit communication IoT - DomusConnect
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Emballage bois
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre


domus@domuslaundry.com | www. domuslaundry.com | export@domuslaundry.com

75A177-FT.pdf

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DTT-11 HP ECO-E	DTT-18 HP ECO-E	DTT-23 HP ECO-E
CAPACITE				
Capacité 1/18	Kg	12	18	26
Capacité 1/20	Kg	11	17	23
Capacité 1/30	Kg	7	11	15
Production horaire*	Kg/h	16	20	22
Capacité d'évaporation*	l/h	7,5	9,5	11,5
TAMBOUR				
Ø Tambour	mm	750	750	855
Longueur tambour	mm	475	746	800
Volume tambour	l	210	330	460
Ø Porte de chargement	mm	574	574	574
PUISSANCES				
Moteur tambour	kW	0,37	0,37	0,37
Moteur ventilateur	kW	0,55	0,55	0,55
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	kW	3,8 + 4***	3,8 + 4***	3,8 + 4***
Puissance élec. totale HP ECO-ENERGY	kW	8,77	8,77	8,77
Consommation énergétique	** kWh/ l	1,28	1,17	1,05
Débit d'air nominal	m3/h	1.200	1.200	1.200
CONNEXIONS		ELECTRICAL	ELECTRICAL	ELECTRICAL
Tension 400V - III + N + T (50 Hz)	N° x mm2 / A	5 x 4 / 20	5 x 4 / 20	5 x 4 / 20
Entrée pompe à chaleur (Cooling)	BSP	1/2 "	1/2 "	1/2 "
Sortie pompe à chaleur (Cooling)	BSP	1/2 "	1/2 "	1/2 "
Vidange	BSP	3/4 "	3/4 "	3/4 "
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865	785 / 865	890/970
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.255/ 1.380	1.525 / 1.650	1.590/1.720
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840	1.812 / 1.940
Poids net / Poids brut	Kg	342 / 356	357/ 372	380/395
AUTRES				
Niveau sonore	dB	64	64	64

* Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d"extraction
** kWh par litre d'eau évaporée
*** Compresseur + résistances

Adelya, Terre d'Hygiène

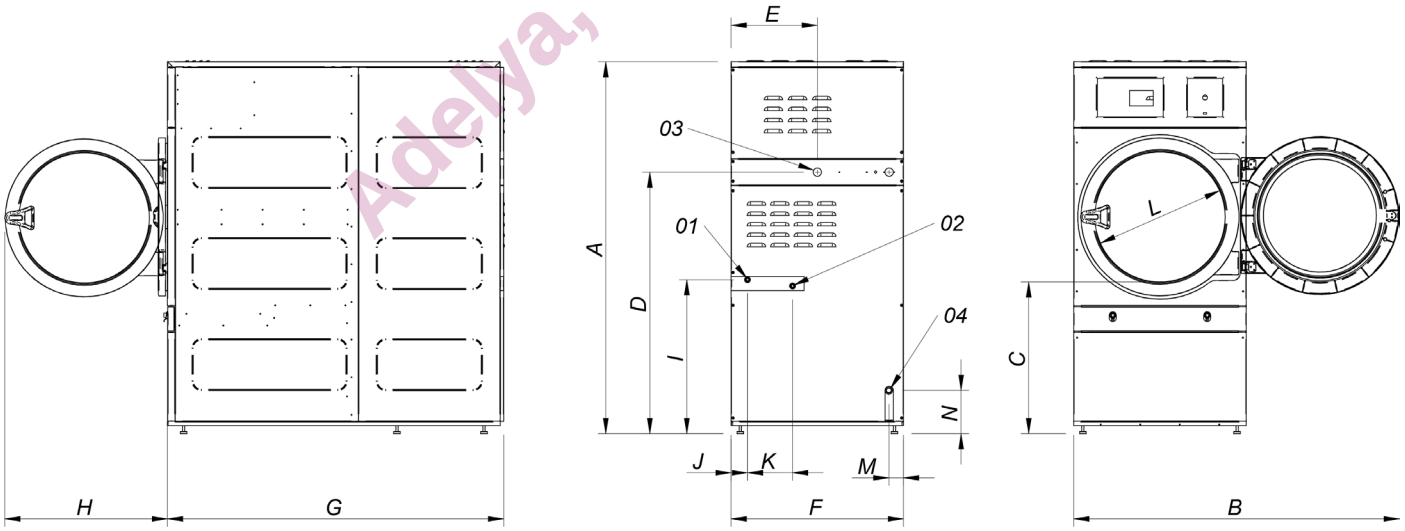

01 ENTREE REFROIDISSEMENT EAU 1/2"
02 SORTIE REFROIDISSEMENT EAU (CHAUDE) 1/2"
03 CONNEXION ELECTRIQUE
04 VIDANGE 3/4"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DTT-11 HP	1694	1447	689	1190	392	785	1255	735	700	75	205	575	67	197
DTT-18 HP	1694	1447	689	1190	392	785	1525	735	700	75	205	575	67	197
DTT-23 HP	1812	1552	743	1190	445	890	1595	735	700	127	205	575	119	250