

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX600

**Caractéristiques**

- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à produits breveté
- Easy Soap™ - connexion des savons liquides
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- 2 grandes vannes de vidange (Ø 76 mm)
- Hauteur ergonomique de la porte et de l'écran de contrôle pour une utilisation aisée
- Pare-chocs (protection latérale avant)
- 3ème arrivée d'eau

Options

- Raccordement et pompes à savon liquide
- Kit de recyclage de l'eau
- Version chauffage à vapeur
- Vanne de vidange de recyclage
- Isolation pour la réduction de l'énergie, de la chaleur et du bruit
- Signalisation supplémentaire (lumière orange + son)
- Arrivée d'eau pneumatique
- Système de pesage automatique avec 4 cellules de pesage
- Système de basculement : aide les opérateurs pendant le chargement et le déchargement



CONSTRUCTION
ERGONOMIQUE



LARGE
OUVERTURE



FAIBLE
CONSOMMATION
D'EAU ET D'ÉNERGIE

Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7"
- Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées
- Contenu disponible en 34 langues
- XControl + : commande entièrement programmable avec 20 programmes pré-réglés et une mémoire allant jusqu'à 99

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX600

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité au 1/9	kg	67		
Capacité au 1/10	kg	60		
Dimension nette (h x l x p)	mm	1925 x 1315 x 1412		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1925 x 1315 x 2138		
Diamètre tambour	mm	Ø1035		
Profondeur tambour	mm	715		
Volume tambour	L	601		
Orifice de chargement tambour	mm	Ø540		
Vitesse de rotation (lavage essorage)	tr/min	38 788		
Facteur G		360		
Poids net	kg	1500		
Poids brut	kg	1640		
Capacité de prod. journalière maximale	cycle/jr	7 à 8 (à 60°C)		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	54		
• Sans résistance	kW	0		
• Vapeur	kW	n.p		
• Gaz naturel	kW	-		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard à 60°C		Elec.	EC / Vap.	Gaz
Durée du cycle	min	60*	60*	-
Consommation électrique	kWh/cycle	13,07*	n.p*	-
Consommation électrique	kWh/kg	0,21*	n.p*	-
Consommation vapeur max.	kg/h	-	n.p*	-
Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	n.p*	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h kg/h	-	-	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h/kg kg/h/kg	-	-	-
Consommation eau (froide chaude)	L/cycle	347,8* 173,9*	347,8* 173,9*	-
Consommation eau (froide chaude)	L/kg	5,79* 2,89*	5,79* 2,89*	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	11,65*	n.p*	-
Consommation électrique	kWh/kg	0,17*	n.p*	-
Consommation eau	L/cycle	390*	n.p*	-
Consommation eau	L/kg	5,82*	n.p*	-

*Valeur donnée à titre indicatif avec apport d'eau chaude, sachant que ces données sont modifiables avec notre microprocesseur et quelles dépendent de différents facteurs (lessive, type de linge, quantité de linge, pression arrivée d'eau, vitesse d'évacuation, températures arrivées eaux, etc.)

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX600

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50-60Hz/3*	54 kW	58 kW	125 A	30 mA	35 mm ² ***	D
Sans résist.	230V/50-60Hz/1**	0 kW	7,8 kW	16 A	30 mA	2,5 mm ² ***	D
Vapeur	230V/50-60Hz/1	n.p	7,8 kW	16 A	30 mA	2,5 mm ² ***	D
Gaz naturel	-	-	-	-	-	-	-
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

*Autres tensions possibles : 400V/50-60Hz/3 | 440V/50-60Hz/3

**Tension disponible pour chauffage électrique 3 kW

***Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR

Diamètre raccordement	Pression admissible
G3/4"	3 à 8 bar

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ

Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
-	-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT AIR COMPRIME

Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT ARRIVEE EAU & VIDANGE

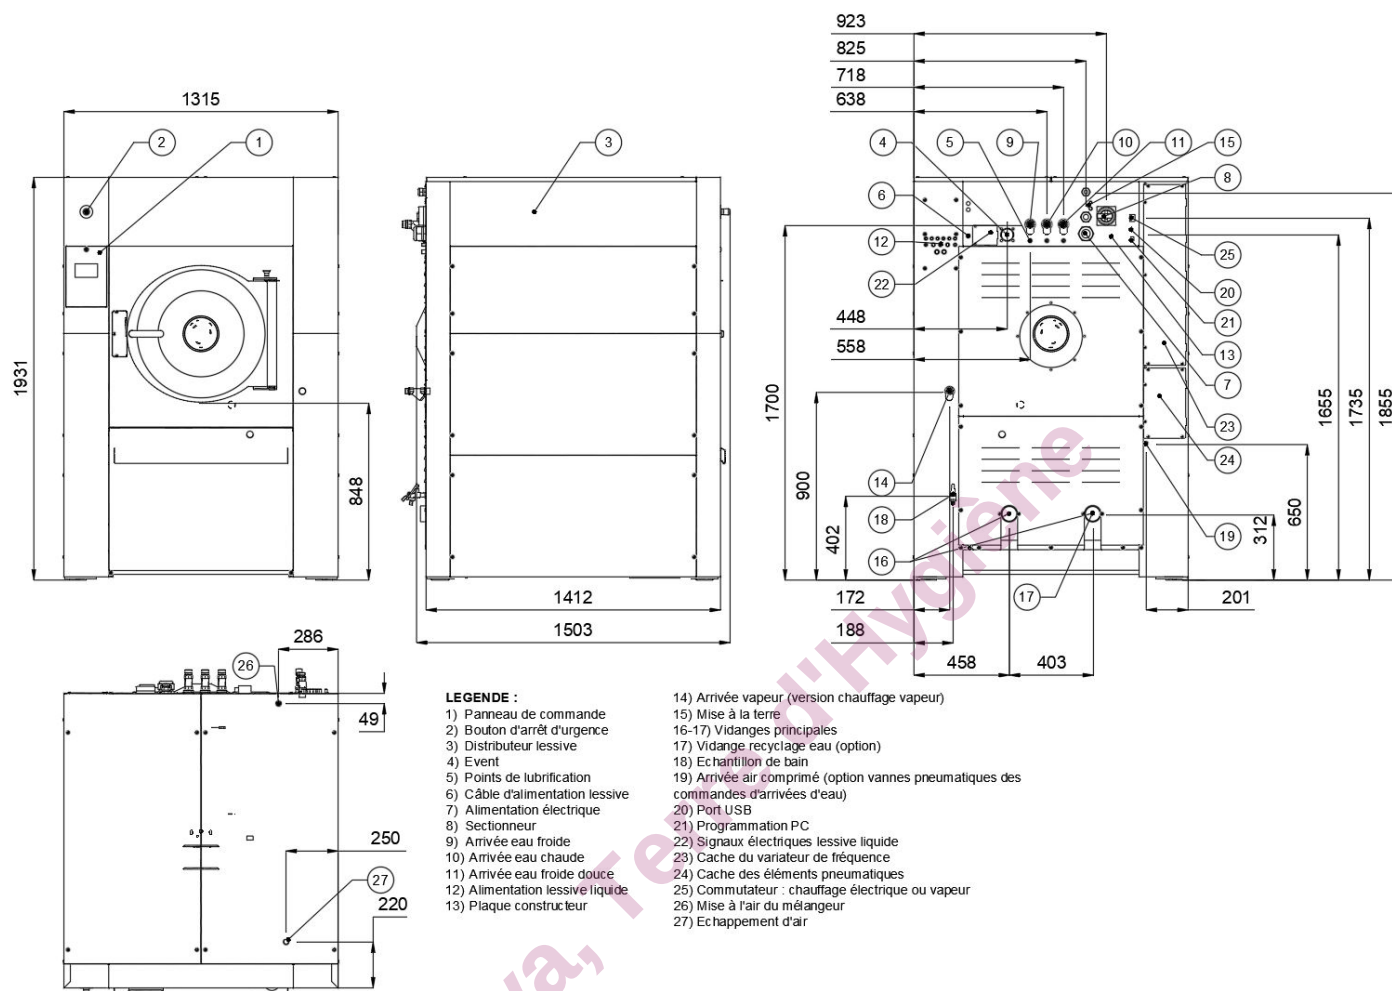
Ø arrivée eau Ø vidange	Débit arrivée eau débit vidange	Pression arrivée eau
3 x G1"* 2 x Ø76 mm (ext.)**	maxi. 518 L/min/arrivée 210 L/min	1 à 8 bar

*Commande d'eau pneumatique (pour les 3 arrivées d'eau) en option

**Vanne de vidange + Vanne pour le recyclage (seulement avec Xcontrol Flex Plus) en option

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX600

[Afficher plus](#)


RACCORDEMENT DE L'EAU :

La machine à laver a été conçu avec 3 arrivées d'eau (froide dure, froide douce et chaude).

Celles-ci doivent être impérativement toutes raccordées.

Pour le raccordement de la machine aux arrivées d'eau, nous recommandons d'utiliser les tuyaux flexibles livrés dans la machine (longueur 1500 mm).

RACCORDEMENT VIDANGE :

La laveuse est équipée de 1 tuyau d'évacuation devant être raccordé

à un collecteur siphonné sous niveau 0 et résistant aux hautes températures (température de rejet:

70°C - 80°C pour prog.1). Vous pouvez utiliser le coude en caoutchouc de 76 mm de diamètre livré avec la machine. Couvrir les eaux usées de vidange d'un couvercle.

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX600

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES

EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	2125 x 1425 x 1700
Dimension nette (h x l x p)	mm	1925 x 1315 x 1503
Déperdition calorifique	Wh	n.p
NIVEAU SONORE :		
Lavage	dB	55
Essorage	dB	75
Nombre de bac à produits	nb	5
Taux d'humidité résiduel	%	n.p
CONTRAINTES AU SOL :		
Charge statique maximale	kN	19,72
Charge dynamique maximale	kN	15,89 ± 4,97
Fréquence	Hz	13,1
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Dimension ouverture hublot	mm	Ø540
Angle ouverture hublot	°	n.p
Hauteur commande sans socle	mm	1484
MATERIAUX :		
Carrosserie		Tôle peinte
Tambour		Acier inoxydable
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Tactile
Connexion wifi		Wifi intégré
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30 000 cycles
Châssis		Suspendu (16 amortisseurs)
Principe poignée de porte		Cambrillon
Type axe charnières renforcées		Oui
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		-