

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX180

**Caractéristiques**

- Cuve fixe, essorage normal, facteur G 100, (jusqu'à 220G avec option).
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à produits breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Entrées d'eau de grande capacité (RX280)
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)

Options

- Facteur 220G pour RX180-240, facteur 200G pour RX280
- Version monnayeur
- Panneaux avant et latéraux en acier inoxydable
- Raccordement pour savon liquide et pompes
- Version chauffage à vapeur
- Version ECO : Puissance kW inférieure sur demande
- 3ème entrée d'eau
- Entrées d'eau de grande capacité (RX180, RX240)

Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS – commande entièrement programmable et cycles personnalisables. Écran tactile 7 pouces.
 - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande
 - Contenu de commande complet disponible en 34 langues
 - XControl : commande entièrement programmable avec 15 programmes prérégés.
 - XTronic* : commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre)
- * XTronic non disponible en France.



CONSTRUCTION
ERGONOMIQUE



GRANDE
OUVERTURE DE
PORTE



FAIBLE
CONSOMMATION
D'EAU ET D'ÉNERGIE

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX180

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité au 1/9	kg	20		
Capacité au 1/10	kg	18		
Dimension nette (h x l x p)	mm	1410 x 890 x 815		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1410 x 890 x 915		
Diamètre tambour	mm	Ø750		
Profondeur tambour	mm	410		
Volume tambour	L	180		
Orifice de chargement tambour	mm	Ø460		
Vitesse de rotation (lavage essorage)	tr/min	42 490 (690 avec facteur G = 200)		
Facteur G		100 (200 en option)		
Poids net	kg	255		
Poids brut	kg	270		
Capacité de prod. journalière maximale	cycle/jr	usage intensif : > 5		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	12*		
• Sans résistance	kW	0		
• Vapeur	kW	n.p		
• Gaz naturel	kW	-		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard à 60°C		Elec.	EC / Vap.	Gaz
Durée du cycle	min	60**	60**	-
Consommation électrique	kWh/cycle	2,73**	n.p**	-
Consommation électrique	kWh/kg	0,15**	n.p**	-
Consommation vapeur max.	kg/h	-	n.p**	-
Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	n.p**	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h kg/h	-	-	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h/kg kg/h/kg	-	-	-
Consommation eau (froide chaude)	L/cycle	90,4** 45,2**	90,4** 45,2**	-
Consommation eau (froide chaude)	L/kg	5,02** 2,51**	5,02** 2,51**	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	n.p**	n.p**	-
Consommation électrique	kWh/kg	n.p**	n.p**	-
Consommation eau	L/cycle	n.p**	n.p**	-
Consommation eau	L/kg	n.p**	n.p**	-

*Chauffages possibles : 12 kW - 18 kW

**Valeur donnée à titre indicatif avec apport d'eau chaude, sachant que ces données sont modifiables avec notre microprocesseur et quelles dépendent de différents facteurs (lessive, type de linge, quantité de linge, pression arrivée d'eau, vitesse d'évacuation, températures arrivées eaux, etc.)

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX180

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE							
Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50-60Hz/3+N*	12 kW	12,75 kW	20 A	30 mA	2,5 mm ² ***	D
Sans résist.	230V/50-60Hz/1**	0 kW	0,75 kW	10 A	30 mA	2,5 mm ² ***	D
Vapeur	230V/50-60Hz/1	n.p	0,75 kW	10 A	30 mA	2,5 mm ² ***	D
Gaz naturel	-	-	-	-	-	-	-
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

*Autre tension possible : 440V/50-60Hz/3

**Tension disponible avec chauffage électrique 3 kW

***Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR	
Diamètre raccordement	Pression admissible
G1/2"	1 à 8 bar

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ		
Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
-	-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT AIR COMPRIME	
Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

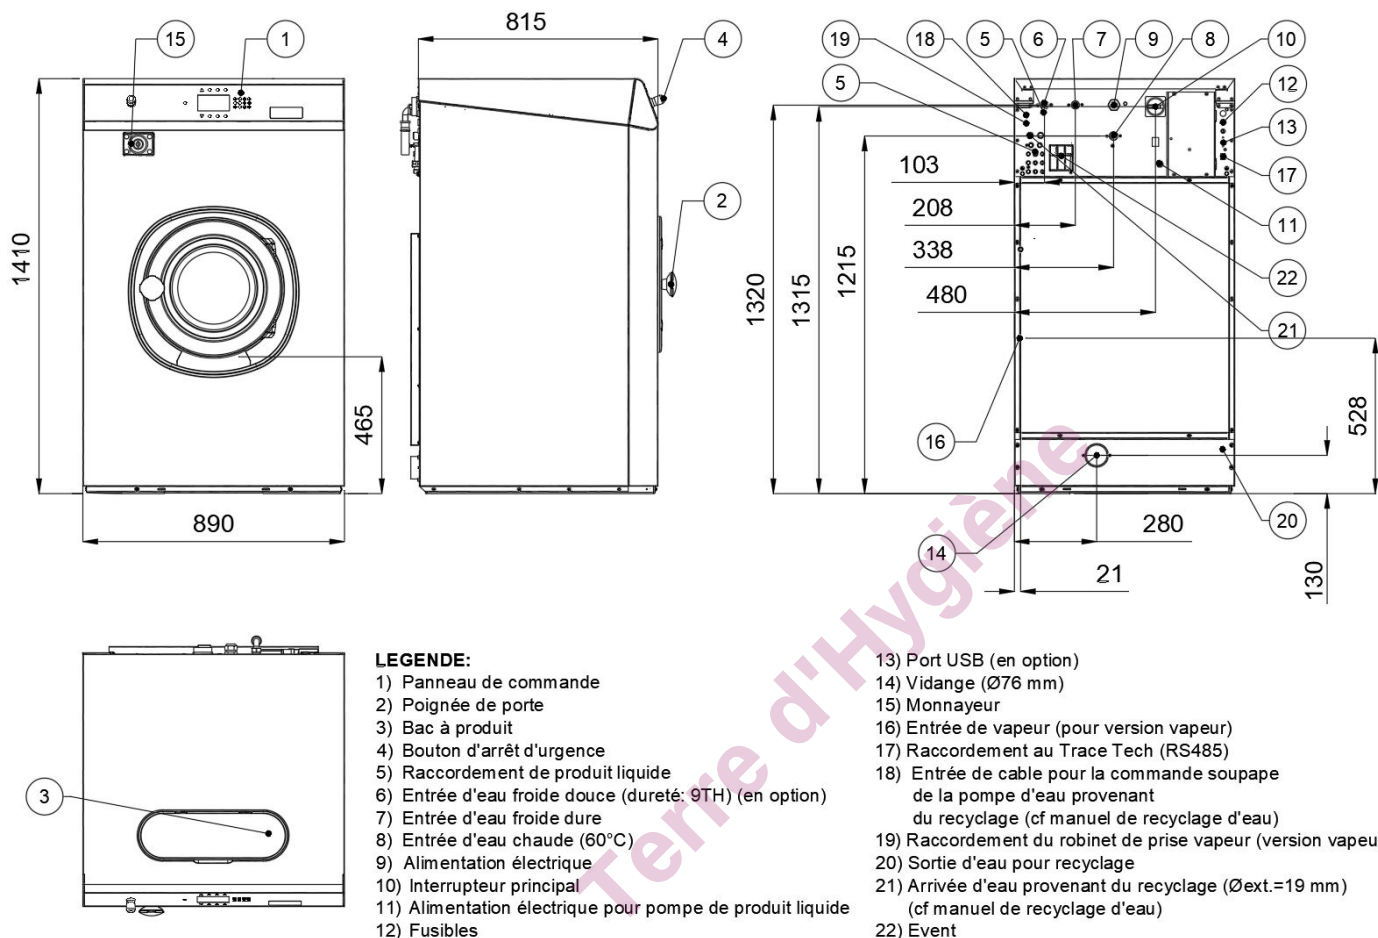
RACCORDEMENT ARRIVEE EAU & VIDANGE		
Ø arrivée eau Ø vidange	Débit arrivée eau débit vidange	Pression arrivée eau
2 x G3/4"*-** Ø76 mm (ext.)	maxi. 20 L/min/arrivée 210 L/min	1 à 8 bar

*3ème arrivée d'eau supplémentaire en option

**Entrées d'eau grand volume (3/4) en option

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX180

[Afficher plus](#)


RACCORDEMENT DE L'EAU :

La machine à laver a été conçu avec 3 arrivées d'eau (froide dure, froide douce et chaude).

Celles-ci doivent être impérativement toutes raccordées.

Pour le raccordement de la machine aux arrivées d'eau, nous recommandons d'utiliser les tuyaux flexibles livrés dans la machine (longueur 1500 mm).

RACCORDEMENT VIDANGE :

La laveuse est équipée de 1 tuyau d'évacuation devant être raccordé

à un collecteur siphonné sous niveau 0 et résistant aux hautes températures (température de rejet:

70°C - 80°C pour prog.1). Vous pouvez utiliser le coude en caoutchouc de 76 mm de diamètre livré avec

la machine. Couvrir les eaux usées de vidange d'un couvercle.

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX180

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES

EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	1535 x 920 x 960
Dimension nette (h x l x p)	mm	1410 x 890 x 915
Déperdition calorifique	Wh	394
NIVEAU SONORE :		
Lavage	dB	50
Essorage	dB	65
Nombre de bac à produits	nb	4
Taux d'humidité résiduel	%	62,9
CONTRAINTES AU SOL :		
Charge statique maximale	kN	4
Charge dynamique maximale	kN	3,4 ± 5,6
Fréquence	Hz	11,5
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Dimension ouverture hublot	mm	Ø460
Angle ouverture hublot	°	n.p
Hauteur commande sans socle	mm	1327
Hauteur commande avec socle ht : 135 mm	mm	1462
Hauteur commande avec socle ht : 200 mm	mm	1527
MATERIAUX :		
Carrosserie		Tôle peinte
Tambour		Acier inoxydable
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Tactile
Connexion wifi		Wifi intégré
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30 000 cycles
Châssis		Rigide
Principe poignée de porte		Cambillon
Type axe charnières renforcées		Oui
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		Acier peint hauteur 135 mm Acier peint hauteur 200 mm