75A213-FT.pdf

DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DTT2-11/14/18 STACK DYNAMIC SECHOIRS ROTATIFS

TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II.
Connexion USB. **Plateforme en ligne gratuite** pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données…
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles

FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard

EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial
Grand filtre à peluches tiroir

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

CONNECTIVITE

IoT - Domus Connect standard
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF
Paiement à distance (libre-service)

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable
Grand diamètre de porte

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Homologation CE

OPTIONS

- EFFICIENT DRY - Contôle de l'humidité intelligent.
- Hublot double vitrage
- SFX - Système anti-incendie
- Modèle tropicalisé
- Ouverture de porte opposée
- Dosificateur / pulvérisateur
- Panneau arrière d'entrée d'air externe avec filtre
- Filtre peluches mailles 0,3 mm (standard 0,6 mm)
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Emballage bois
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Autres options de tension disponibles

Adelya, Terre d'hygiène

domus@domuslaundry.com | www.domuslaundry.com | export@domuslaundry.com

75A213-FT.pdf

75A213-FT.pdf

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DTT2-11		DTT2-14		DTT2-18	
CAPACITE							
Capacité 1/18	Kg	24		30		36	
Capacité 1/20	Kg	22		28		34	
Production horaire (electr. // gaz)	Kg/h	31,6 // 30,6		34,4 // 33,8		36,2 // 36	
Capacité d'évaporation (electr. // gaz)	l/h	15,8 // 15,3		17,2 // 16,9		18,1 // 18	
TAMBOUR							
Ø Tambour	mm	750		750		750	
Ø Porte	mm	574		574		574	
Hauteur centre porte	mm	547 / 1.522		547 / 1.522		547 / 1.522	
Hauteur bas de porte	mm	260 / 1.235		260 / 1.235		260 / 1.235	
Longueur tambour	mm	475		610		746	
Volume tambour	l	210		269		330	
PUISSANCE							
Moteur tambour	kW	0,37 x 2		0,37 x 2		0,37 x 2	
Moteur ventilateur	kW	0, 25 x 2		0,25 x 2		0,25 x 2	
Chauffage électrique	kW	12 x 2		12 x 2		12 x 2	
Puissance élec. totale (mod élec.)	kW	25,34		25,34		25,34	
Chauffage gaz	kW	12 x 2		12 x 2		12 x 2	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	kg/h	1,03 x 2		1,03 x 2		1,03 x 2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m3/h	1,27 x 2		1,27 x 2		1,27 x 2	
Puissance élec. totale (mod. gaz)	kW	1,34		1,34		1,34	
CONNEXIONS		ELECTR.	GAZ	ELECTR.	GAZ	ELECTR.	GAZ
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tension 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE							
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865		785 / 865		785 / 865	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	972 / 1.055		1.106 / 1.189		1.242 / 1.325	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.980 / 2.126		1.980 / 2.126		1.980 / 2.126	
Poids net / Poids brut	Kg	260 / 268		275 / 293		290 / 317	
AUTRES							
Débit d'air max.	m3/h	500 x 2		500 x 2		500 x 2	
Ø Sortie buées	mm	200		200		200	
Niveau sonore	dB	64		64		64	

Adelya, Terre d'Hygiène

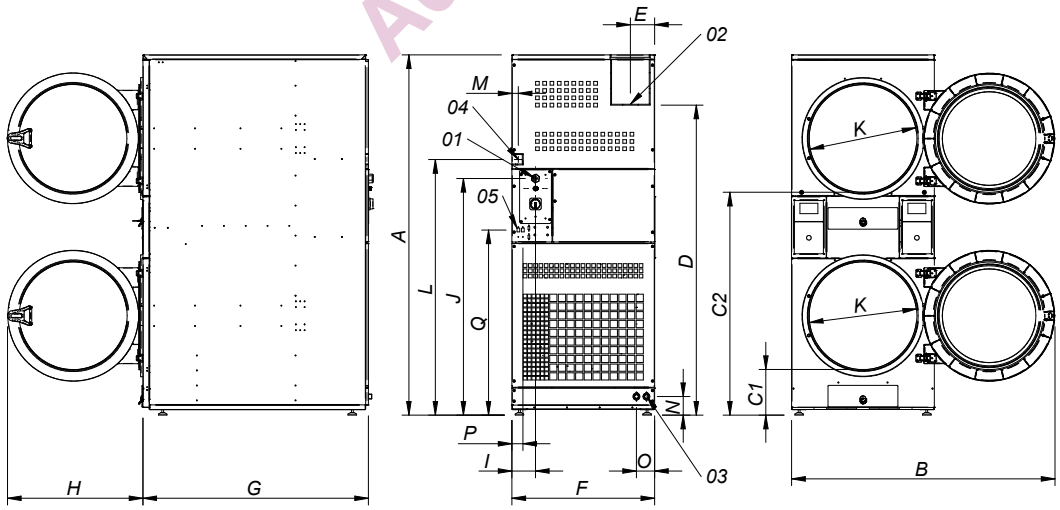

01 CONNEXION ELECTRIQUE
02 SORTIE BUEES Ø200
03 2 VANNE D'EAU ANTI INCENDIE 3/4"
04 CONNEXION GAZ 1/2"
05 CONNEXION ETHERNET (uniquement disponible pour les modèles CONTROL TOUCH II)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT2-11	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	972	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018
DTT2-14	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	1106	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018
DTT2-18	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	1242	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018

* Mesure avec pieds montés (30mm)

75A213-FT.pdf