

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX135

**Caractéristiques**

- Dessus, tambour et cuve en acier inoxydable. Panneau frontal et latéral en peinture gris anthracite
- Bac à produits breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Cascade Drum - Tambour breveté

Options

- Version monnayeur
- Façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- Raccordement et pompes à savon liquide
- Kit de recyclage de l'eau
- Version chauffage à vapeur
- 3ème arrivée d'eau douce

Ecran de contrôle

- XControl FLEX PLUS - cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7"
- Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées
- Contenu disponible en 34 langues
- XControl - commande entièrement programmable avec 15 programmes pré-réglés.
- XTronic* - Commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre)

* XTronic non disponible en France



ÉCRAN TACTILE DISPONIBLE
Écran tactile intuitif couleur 7", multilingue



VITESSE D'EXTRACTION FACTEUR 500G
Moins d'humidité pour un processus de séchage plus efficace



DURABILITÉ RENFORCÉE
pour votre tranquillité d'esprit avec une garantie de 3 ans



PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour contrôler facilement votre blanchisserie partout et à tout moment



TECHNOLOGIE DU TAMBOUR EN CASCADE
Action mécanique additionnelle grâce à la forme en cascade de la paroi

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX135

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité au 1/9	kg	15		
Capacité au 1/10	kg	14		
Dimension nette (h x l x p)	mm	1245 x 795 x 846		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1269 x 795 x 876		
Diamètre tambour	mm	Ø620		
Profondeur tambour	mm	350		
Volume tambour	L	135		
Orifice de chargement tambour	mm	Ø410		
Vitesse de rotation (lavage essorage)	tr/min	49 1151		
Facteur G		460		
Poids net	kg	255		
Poids brut	kg	275		
Capacité de prod. journalière maximale	cycle/jr	7 à 8 (à 60°C)		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	12*		
• Sans résistance	kW	0		
• Vapeur	kW	7		
• Gaz naturel	kW	-		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard à 60°C		Elec.	EC / Vap.	Gaz
Durée du cycle	min	60**	60**	-
Consommation électrique	kWh/cycle	2,27**	n.p**	-
Consommation électrique	kWh/kg	0,16**	n.p**	-
Consommation vapeur max.	kg/h	-	n.p**	-
Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	n.p**	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h kg/h	-	-	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h/kg kg/h/kg	-	-	-
Consommation eau (froide chaude)	L/cycle	66** 33**	66** 33**	-
Consommation eau (froide chaude)	L/kg	4,88** 2,44**	4,88** 2,44**	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	2,05**	n.p**	-
Consommation électrique	kWh/kg	0,14**	n.p**	-
Consommation eau	L/cycle	94,8**	n.p**	-
Consommation eau	L/kg	6,8**	n.p**	-

*Chauffages possibles : 3 kW - 12 kW - 13,8 kW

**Valeur donnée à titre indicatif avec apport d'eau chaude, sachant que ces données sont modifiables avec notre microprocesseur et quelles dépendent de différents facteurs (lessive, type de linge, quantité de linge, pression arrivée d'eau, vitesse d'évacuation, températures arrivées eaux, etc.)

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX135

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE							
Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50-60Hz/3+N*	12 kW	13,5 kW	25 A	30 mA	4 mm ² ***	D
Sans résist.	230V/50-60Hz/1**	0 kW	1,5 kW	10 A	30 mA	2,5 mm ² ***	D
Vapeur	230V/50-60Hz/1	7 kW	1,5 kW	10 A	30 mA	2,5 mm ² ***	D
Gaz naturel	-	-	-	-	-	-	-
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

*Autres tensions possibles : 400V/50-60Hz/3 | 440V/50-60Hz/3

**Tension disponible pour chauffage électrique 3 kW

***Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR	
Diamètre raccordement	Pression admissible
G1/2"	1 à 8 bar

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ		
Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
-	-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT AIR COMPRIME	
Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible

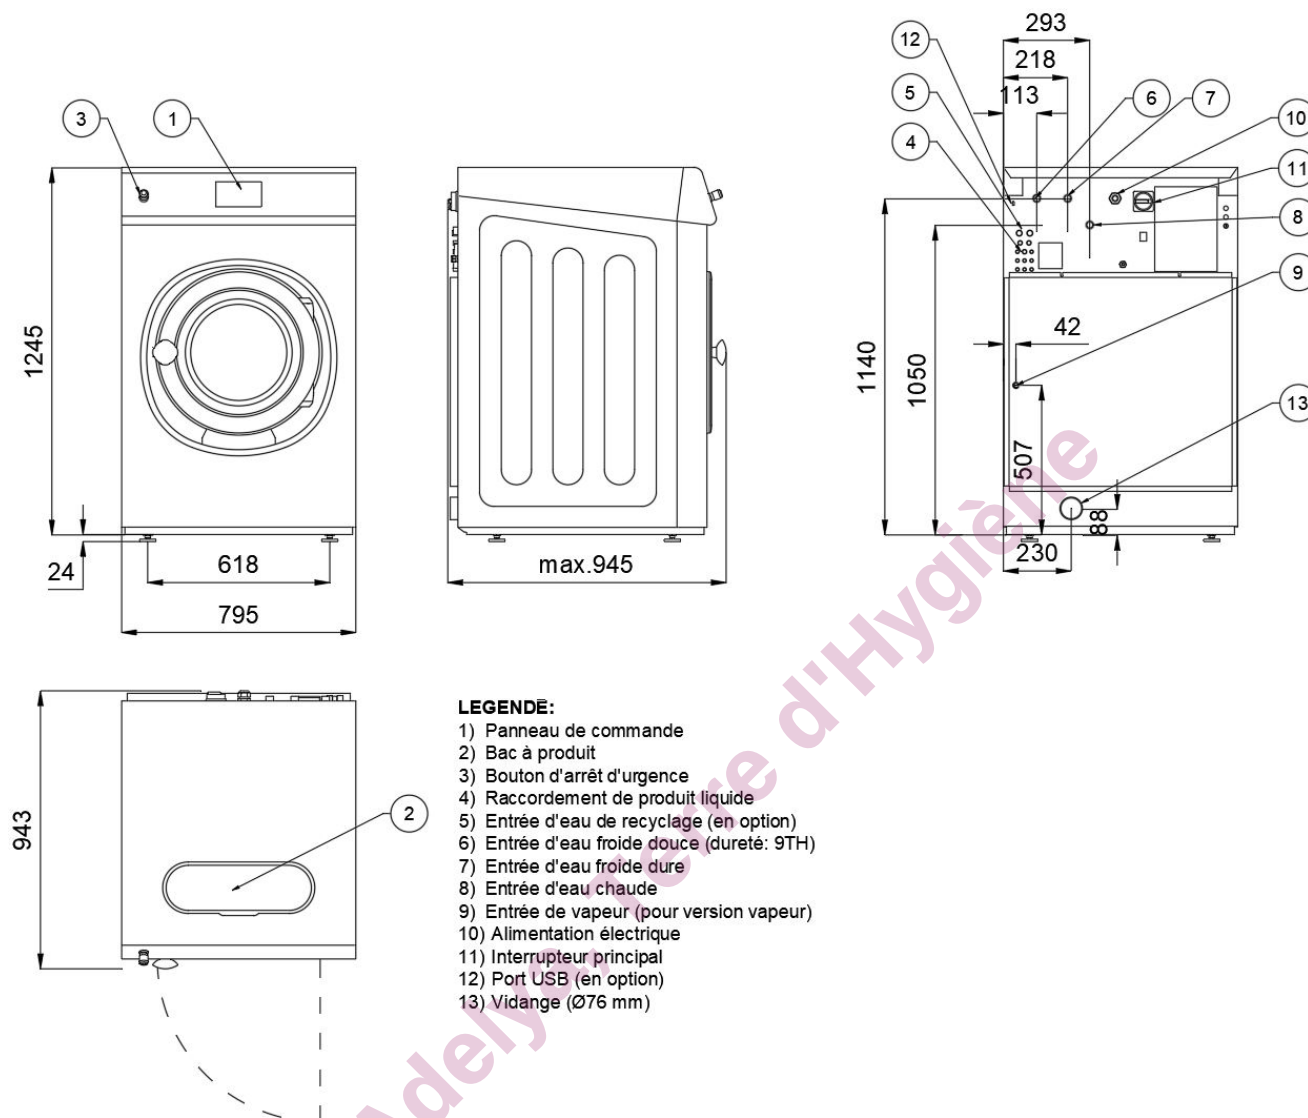
n.p : non précisé

RACCORDEMENT ARRIVEE EAU & VIDANGE		
Ø arrivée eau Ø vidange	Débit arrivée eau débit vidange	Pression arrivée eau
2 x G3/4"* Ø76 mm (ext.)	maxi. 20 L/min/arrivée 210 L/min	1 à 8 bar

*3ème arrivée d'eau supplémentaire en option

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX135

[Afficher plus](#)


RACCORDEMENT DE L'EAU :

La machine à laver a été conçu avec 3 arrivées d'eau (froide dure, froide douce et chaude).

Celles-ci doivent être impérativement toutes raccordées.

Pour le raccordement de la machine aux arrivées d'eau, nous recommandons d'utiliser les tuyaux flexibles livrés dans la machine (longueur 1500 mm).

RACCORDEMENT VIDANGE :

La laveuse est équipée de 1 tuyau d'évacuation devant être raccordé

à un collecteur siphonné sous niveau 0 et résistant aux hautes températures (température de rejet:

70°C - 80°C pour prog.1). Vous pouvez utiliser le coude en caoutchouc de 76 mm de diamètre livré avec la machine. Couvrir les eaux usées de vidange d'un couvercle.

Fiche matériel

Machine à laver cuve suspendue FX135

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES

EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	1345 x 835 x 985
Dimension nette (h x l x p)	mm	1269 x 795 x 876
Déperdition calorifique	Wh	394
NIVEAU SONORE :		
Lavage	dB	50
Essorage	dB	65
Nombre de bac à produits	nb	4
Taux d'humidité résiduel	%	45
CONTRAINTES AU SOL :		
Charge statique maximale	kN	3,2
Charge dynamique maximale	kN	2,7 ± 0,5
Fréquence	Hz	17,9
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Dimension ouverture hublot	mm	Ø410
Angle ouverture hublot	°	n.p
Hauteur commande sans socle	mm	1178
Hauteur commande avec socle ht : 135 mm	mm	1313
Hauteur commande avec socle ht : 200 mm	mm	1378
Hauteur commande avec socle ht : 565 mm	mm	1743
MATERIAUX :		
Carrosserie		Tôle peinte
Tambour		Acier inoxydable
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Tactile
Connexion wifi		Wifi intégré
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30 000 cycles
Châssis		Suspendu (6 amortisseurs)
Principe poignée de porte		Cambrillon
Type axe charnières renforcées		Oui
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		Acier peint hauteur 135 mm Acier peint hauteur 200 mm Ouvert inox hauteur 565 mm