



CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Modèles NPR : contrôle électronique.

- Affichage à trois chiffres.
- Contrôle manuel.

Modèles NPR ECO-ENERGY : contrôle M.

- Grand écran avec deux lignes de texte.
- Deux modes de contrôle : manuel et automatique.
 - Contrôle automatique de la vitesse de repassage.
 - Maintient une température optimale.



EFFICIENCE

- **NPR ECO-ENERGY :**
 - +33 % de productivité.
- **NPR et NPR ECO-ENERGY :**
 - Grande rétention de la chaleur grâce à l'isolation de la cuvette.
 - Adaptation à différentes épaisseurs de tissu.



ROBUSTESSE

- Modèles avec revêtement Nomex : résistant aux hautes températures.
- Panneaux en skinplate gris et acier inoxydable.
- Table d'introduction en bois.
- Composants industriels, plus durables.
- Vérin à gaz situé sous la cuvette.
- Thermostat Klixon, sécurité et fiabilité accrues.



PRESTATIONS REMARQUABLES

- Commande de descente du rouleau par pédale ou commande automatique de descente du fer par photocelluleau pied.
- **NPR:**
 - Contrôle de la vitesse par potentiomètre (option).
- **NPR ECO-ENERGY:**
 - Grande surface de contact du rouleau avec le linge.
 - Fonctionnement identique à une sècheuse repasseuse: pas de descente de fer, plus ergonomique.
 - Modèles équipés de bandes Nomex, d'une aspiration et d'un variateur de vitesse: plus de productivité.
 - Vitesse et températures réglables.




ENTRETIEN

- Installation facile: ne requiert qu'une connexion électrique.
- Accès facile sur les côtés pour l'entretien.
- Démontage rapide et facile des roulements.
- Thermostat et sonde accessibles par l'arrière sans démonter la plaque de chauffage.



AUTRES

- Murale: engagement et sortie du linge à l'avant.
- Rouleau Ø 250 mm. Longueurs utiles : 1.400, 2.000mm.
- Chauffage électrique.
- Certifications CE.

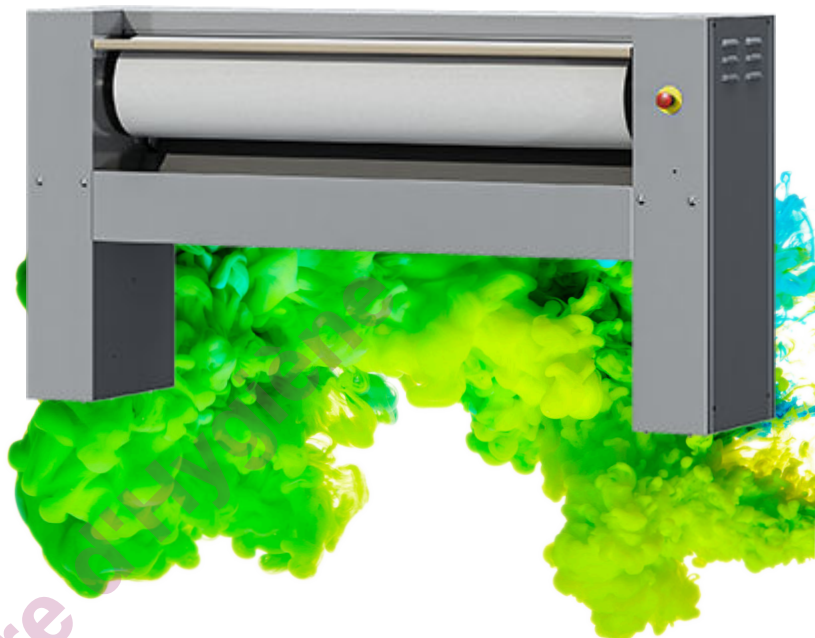


OPTIONS

- 230V 3 + N + T 60Hz (250mm)
- 400V 3 + N + T 60Hz (250 mm, STD en ECO-ENERGY)
- 440V 3 60Hz No N (maritime)
- Commande de vitesse par potentiomètre
- Commande par pédale au lieu d'une cellule photoélectrique (inutile en ECO-ENERGY)

DONNÉES GENERALES		UNIT.	NPR-2025
Production théorique 20-25 % d'humidité	Kg/h	38,50	
	Lb/H	84,88	
Ø Rouleau	mm	250	
	Inch	9,84	
Longueur utile	mm	2.000	
	Inch	78,74	
Vitesse de travail	m/min	3,2	
	ft/mn	10,50	
SC gestion de la vitesse (option)	m/min	1,5 - 4,5	
	ft/mn	4,9 - 14,7	
Revêtement Nomex	-	NON	
Programmateur électronique	-	OUI	
Mouvement cuvette	-	AUTO	
PUISSANCES			
Puissance des résistances	Kw	12	
Puissance moteur rouleau	Kw	0,18	
Puissance ventilateur	Kw	-	
Puissance électrique totale	Kw	12,18	
CONNEXIONS			
Tension 230V I + N + T	n° x mm²/A	N/A	
	n° x AWG/A	N/A	
Tension 230V III + T	n° x mm²/A	4 x 6 / 32A	
	n° x AWG/A	4 x 9 / 32A	
Tension 400V III + N + T	n° x mm²/A	5 x 4 / 20A	
	n° x AWG/A	5 x 11 / 20A	
DIMENSIONS			
Largeur nette / brute	mm	2.462 / 2.490	
	inch	97 / 98	
Profondeur nette / brute	mm	484 / 540	
	inch	19 / 21	
Hauteur nette / brute	mm	985 / 1.130	
	inch	39 / 44	
Poids net / brut	Kg	164 / 184	
	Lb	362 / 406	
Volume net / brut	m³	1,17 / 1,51	
	ft³	41,32 / 53,33	
AUTRES			
Nombre d'évacuations	Nº	-	
Ø d'évacuations	mm	-	
	inch	-	
Débit d'air (aspiration)	m³/h	-	
	cfm	-	
Niveau sonore	dB	55	

* 20%-25% d'humidité résiduelle

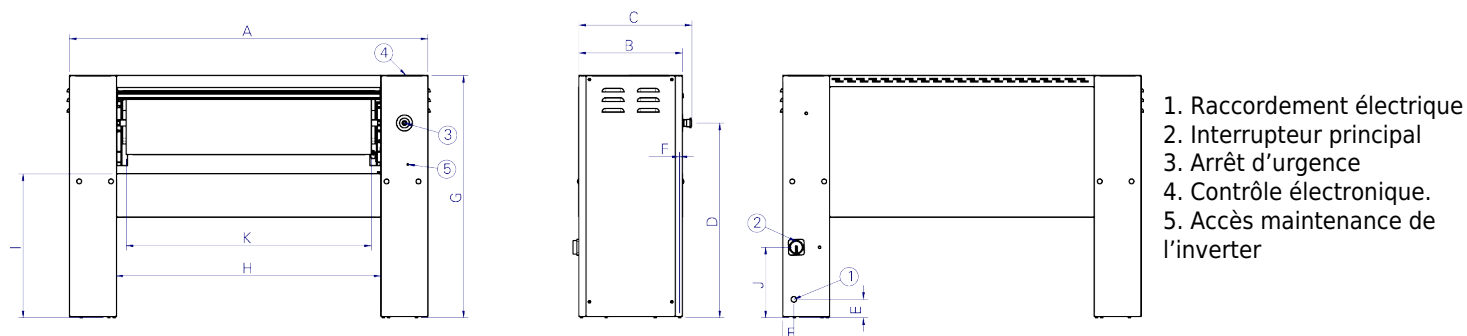

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NPR-1025	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	988

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NPR-1225	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
NPR-1425	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
NPR-2025	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

Adelya, Terre d'Hygiène