




ELECTRIC STEAM BOILERS

Kg/h 2,1 Bar 3

R

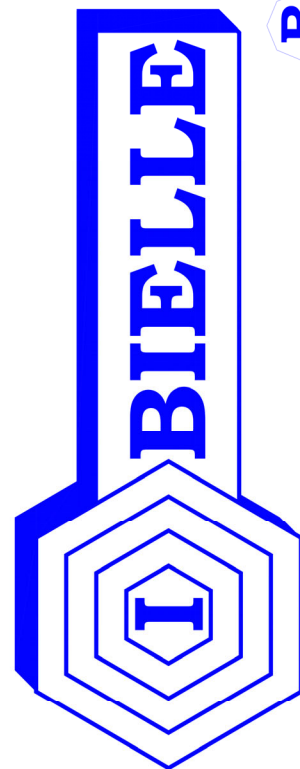

Serie 1F50

Caldaia in ACC.INOX

Carico Semi/Aut

Volume Lt. 5





- Ideale per utilizzo come postazione di emergenza per le tintorie e per le comunità e per uso domestico.
- 1F50:** Generatore di vapore semiautomatico con alimentazione acqua manuale, provvisto di contenitore 10 lt., completo di ferro professionale
- 1F50A:** Generatore di vapore con alimentazione acqua servizio continuo, provvisto di contenitore 10 lt, Completo di ferro professionale
- caldaia in acciaio inox (AISI 304) da 5 lt. Controllo tramite valvola di sicurezza, pressostato, 2 termostati. Autonomia 8 h.

ACCESSORI

- pistola vapore mod. 1P01 pistola aria/vapore mod. 1P02
- spazzola vapore mod. 1SPVL



- Geeignet als Schnellbereibtügelstation in den chemischen Reinigungen und Wäschereien, für Gemeinschaften und Haushalt.
- 1F50:** Halbautomatischer Dampferzeuger mit manueller Wasserversorgung, ausgestattet mit 10 lt, Behälter, komplett mit professionellem Bügeleisen
- 1F50A:** Dampferzeuger mit automatischer Wasserspeisung, Wassertank 10 Lt und Bügeleisen
- 5 lt Kessel (Edelstahl AISI 304) - Kontrolle durch Sicherheitsventil, Druckschalter und 2 Thermostate. Autonomie 8 St

ZUBEHÖRTEILE:

- Dampfpistole mod. 1P01 - Luft- / Dampfpistole mod. 1P02
- Dampfbürste mod. 1SPVL



- Ideal como mesa de emergencia en las tintorerías y lavanderías, en las comunidades y para utilización doméstica
- 1F50:** Generador de vapor semiautomático con suministro de agua manual, equipado con un recipiente de 10 lt, completo con plancha profesional
- 1F50A:** Generador de vapor eléctrico con alimentación de agua automática, bidón agua 10 lt y plancha de vapor profesional.
- caldera de 5 litros en acero inoxidable AISI 304. Control mediante válvula de seguridad, presostato y dos termostatos. Autonomía de 8 horas.

ACCESORIOS:

- pistola de vapor mod. 1P01 pistola aire/vaporizador mod. 1P02
- cepillo de vapor mod. 1SPVL



Perfect solution as an emergency ironing unit for laundries, dry-cleaning shops, communities as well as for domestic use.

- 1F50:** Semi-automatic steam generator with manual water supply, equipped with 10 lt, container, complete with professional iron
- 1F50A:** Automatic steam generator with automatic water supply, Equipped with water tank 5 lt and professional iron.
- 5-lt. stainless steel (AISI 304) boiler. Controlled by safety valve, pressostat and two thermostats. Autonomy 8 hrs.

OPTIONS:

- steam gun mod. 1P01
- air gun / vapore mod. 1P02
- steam brush mod. 1SPVL



Solution idéale comme unité de repassage de réserve soit pour pressings, buanderies, hôtels, collectivités, soit pour le marché ménager.

- 1F50:** Générateur de vapeur semi-automatique avec alimentation en eau manuelle, équipé d'un réservoir de 10 lt, complet avec fer à repasser professionnel
- 1F50A:** Générateur de vapeur avec alimentation eau automatique, réservoir eau 10 lt et fer professionnel.
- Chaudière en acier inox AISI 304 capacité 5 litres. Contrôle par vanne de sécurité, pressostat et thermostat. Autonomie 8 h.

ACCESSOIRES:

- pistolet à vapeur mod. 1P01
- pistolet à air / vapeur mod. 1P02
- brosse à vapeur mod. 1SPVL

**Mod.1F50
interno lato DX/SX****Mod.1SPVL****Mod.1P01-2****Mod.1PTE**

DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	1F50	1F50A	1F50AP
Alimentazione elettrica	Required Power	Courant	Elektrischer Anschluss	Alimentación Eléctrica	230V./1 50Hz *	230V./1 50Hz *	230V./1 50Hz *
Resistenza caldaia	Boiler resistance	Resistance chaudière	Kesselwiderstand	Resistencia caldera	Kw. 1,6	Kw. 1,6	Kw.1,6
<i>Su richiesta</i>	<i>on request</i>	<i>à la demande</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>a pedido</i>	<i>Kw. 2</i>	<i>Kw. 2</i>	<i>Kw. 2</i>
Resistenza ferro	Air working pressure	Pression de travail air	Betriebsluftdruck	Presión trabajo de aire	Kw. 0,8	Kw. 0,8	Kw. 0,8
Capacità caldaia	Boiler capacity	Capacité chaudière	Kesselinhalt	Capacid. calderín	lt.5	lt.5	lt.5
Livello esercizio	Working level	Niveau travail	Betriebs-Niveau	Nivel trabajo	lt.4,5	lt.3	lt.3
Pressione vapore	Steam Pressure	Pression Vapeur	Dampfdruck	Presion Del Vapor	3 bar	3 bar	3/4 bar
Motore pompa	Pump Motor	Moteur Pompe	Pumpen motor	Motor De La Bomba	Kw.0,37	Kw.0,37	W.48
Scarico caldaia	Boiler Outlet	Sortie Chaudière	Kessel-Anschluss	Salida Caldera	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS
Scerboio per acqua	Water-tank	Wasserbehälter	Reservoir d'eau	Depósito de agua	lt.10	lt.10	lt.10
Ingombro	Overall Dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones Mesas	30x38x80cm	30x38x80cm	30x38x80 cm
Dimensioni imballo	Package Dimensions	Dimensions Emballage	Verpackungsmasse	Dimens. Embalaje	32x40x90cm	32x40x90 cm	32x40x90 cm
Peso netto	Net Weight	Poids Net	Nettogewicht	Peso Neto	kg. 22	kg. 26	kg. 23
					1SPVL		
Resistenza	resistance	Resistance	Kesselwiderstand	Resistencia	W. 400		

*Altri a richiesta - Autres sur demande - Other on request - Andere auf Wunsch - Otras opciones bajo pedido / Con riserva di modifiche senza preavviso - Sous réserve de modifications sans préavis - Subject to modifications without notice - Änderungen vorbehalten - Con reserva de modificación sin previo aviso



Breda Lorenzo e Maurizio s.n.c.
Via Milano 15/C - 25032
CHIARI (BS) ITALY
Tel. 030/7001167
Fax: 030/7011186
www.bielle-snc.com

TECNOLOGIA PER LO STIRO

IRONING TECHNOLOGY

