

Fiche matériel

Repasseuse I18-140VT

Caractéristiques et avantages

- Conception compacte : occupe 20% d'espace en moins
- Commande par bouton, microprocesseur simple, claire et facile à utiliser
- Vitesse et pression variables pour assurer une qualité de repassage optimale
- Protège doigts - pour une meilleure sécurité
- La repasseuse s'éteint automatiquement quand elle n'est plus utilisée
- Régulation contrôlée de la température pour une meilleure répartition de la température et une réduction de la consommation d'énergie
- Éléments chauffants à longue durée de vie
- Profilé en aluminium extrudé anodisé assurant une bonne régulation de la température
- L'arrière du coffre chauffant est isolé par de la laine céramique
- Nombre réduit de pièces mécaniques et mobiles pour un coût d'entretien réduit
- Tous les composants sont facilement accessibles
- Pédale de marche/arrêt pour un fonctionnement simple et souple



MACHINE COMPACTE
Occupe 20% d'espace en moins



FONCTIONNEMENT FACILE
Commande par bouton facile à utiliser



GRAND VOLUME DE REPASSAGE
Rendement plus élevées, même avec des rouleaux de plus petit diamètre

Fiche matériel

Repasseuse I18-140VT

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES					
Dimension nette (h x l x p)	mm	1070 x 1610 x 395			
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1070 x 1610 x 450			
Diamètre du cylindre	mm	Ø180			
Longueur du cylindre	mm	1400			
Largeur de chargement maximale	mm	1390			
Hauteur d'engagement	mm	648-668			
Poids net	kg	87			
Poids brut	kg	107			
Capacité de prod. journalière maximale	kg/jr	n.p			
Chauffages possibles					
• Avec résistances standard	kW	5,4			
• Sans résistance	kW	-			
• Vapeur	kW	-			
• Gaz naturel	kW	-			
• Pompe à chaleur	kW	-			
Programme standard		Elec.	Vap.	Gaz	
	Vitesse de repassage	m/min	1,3 à 3	-	-
	Consommation électrique	kWh	n.p*	-	-
	Consommation électrique	kWh/kg	n.p*	-	-
	Consommation vapeur max.	kg/h	-	-	-
	Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	-	-
	Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h kg/h	-	-	-
	Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h/kg kg/h/kg	-	-	-
	Consommation eau (froide chaude)	L	-	-	-
	Consommation eau (froide chaude)	L/kg	-	-	-
Programme ECO					
	Consommation électrique	kWh/cycle	-	-	-
	Consommation électrique	kWh/kg	-	-	-
	Consommation eau	L/cycle	-	-	-
	Consommation eau	L/kg	-	-	-

*Valeur donnée à titre indicatif car dépend de différents facteurs (taux d'humidité du linge, type de linge, évacuation, dextérité de l'opérateur etc.).

Fiche matériel

Repasseuse I18-140VT

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE							
Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50-60Hz/3+N*	5,4 kW	5,56 kW	16 A	30 mA	2,5 mm ^{2**}	C
Sans résist.	-	-	-	-	-	-	-
Vapeur	-	-	-	-	-	-	-
Gaz naturel	-	-	-	-	-	-	-
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

*Autres tensions possibles : 400V/50-60Hz/3 | 440V/50-60Hz/3

**Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR	
Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ		
Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
-	-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

ARRIVEE AIR FRAIS	
Surface	Hauteur conseillée
-	-

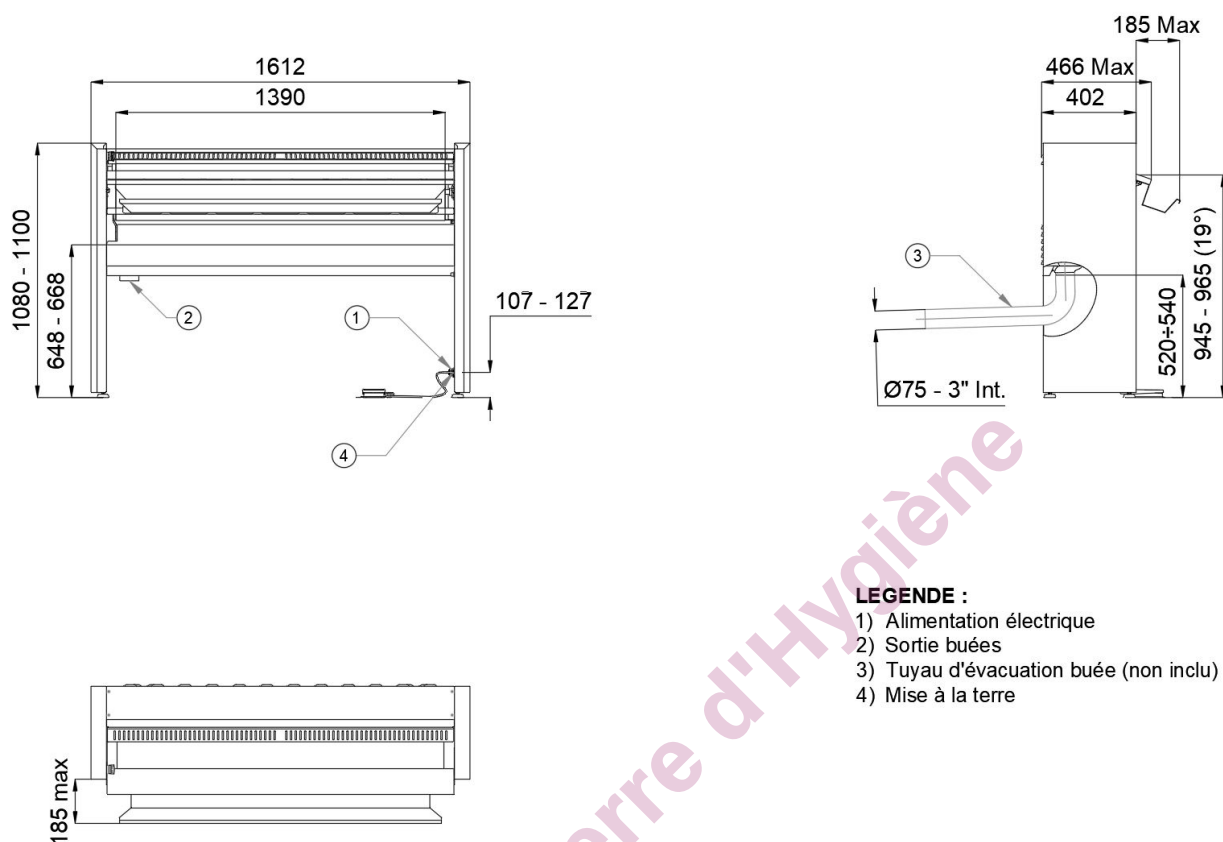
- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT EVACUATION BUEES		
Ø évacuation	Débit évacuation buées	Pression dynamique
-	-	-

Fiche matériel

Repasseuse I18-140VT

[Afficher plus](#)
**LEGENDE :**

- 1) Alimentation électrique
- 2) Sortie buées
- 3) Tuyau d'évacuation buée (non inclu)
- 4) Mise à la terre

Fiche matériel

Repasseuse I18-140VT

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES		
EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	1310 x 1720 x 530
Dimension nette (h x l x p)	mm	1070 x 1610 x 450
Déperdition calorifique	Wh	n.p
Niveau sonore	dB	<60
Taux d'humidité résiduel	%	n.p
Pouvoir d'évaporation	L/min kg/h	n.p n.p
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Hauteur commande	mm	1000
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Poussoir
Connexion wifi		Non
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30 000 cycles
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		-