




INFORMATIONS TECHNIQUES

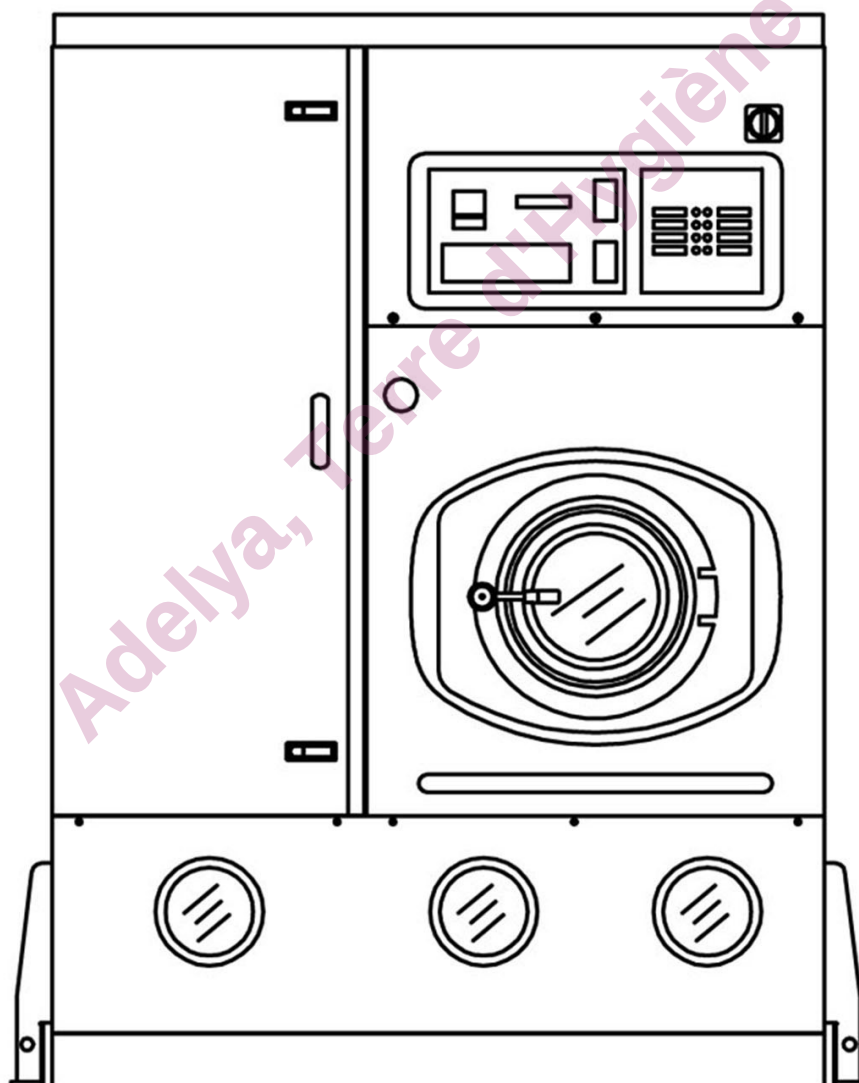

HXL 8010 S

HXL 8010 S**INFORMATIONS TECHNIQUES**

CAPACITE DE CHARGE (Rapport NF)	9.5 Kg	21 Lbs
--	---------------	---------------

TAMBOUR		
Diamètre	700 mm	27.6 inches
Profondeur	500 mm	19.7 inches
Volume	200 L	7.06 cu.ft
Nombre de tours pendant le lavage	20 ÷ 55 rpm	
Nombre de tours pendant l'essorage	300 ÷ 500 rpm	
Diamètre hublot	350 mm	13.8 inches

RESERVOIRS		
Capacité 1er réservoir	75 L	19.8 gal
Capacité 2ème réservoir	75 L	19.8 gal
Capacité 3ème réservoir	120 L	31.7 gal
CAPACITE BAC DE SECURITE	172 L	45 gal

DISTILLATEUR		
Capacité à mi-hauteur du voyant de contrôle	84 L	22 gal
Capacité totale	100 L	26 gal
Capacité de l'eau dans la chambre de la vapeur	6.6 L	1.7 gal

PUISSANCES ELECTRIQUES	400V - 3~50Hz		220V - 3~60Hz	
Moteur lavage - essorage (Inverter)	*0.7÷3 Hp	*0.5÷2.2 kW	*0.7÷3 Hp	*0.5÷2.2 kW
Pompe solvant	0.75 Hp	0.55 kW	0.75 Hp	0.55 kW
Moteur ventilateur	1 Hp	0.75 kW	1.5 Hp	1.13 kW
Compresseur frigorifique	4.2 Hp	3.14 kW	4.7 Hp	3.53 kW
Moteur filtre nylon	0.75 Hp	0.55 kW	0.75 Hp	0.55 kW
Moteur pompe à vide	0.5÷1 Hp	0.37÷0.75 kW	0.5÷1.2 Hp	0.37÷0.9 kW
Résistances distillateur électrique	-	6 kW	-	6 kW
Résistances chauffage électrique	-	6 kW	-	6 kW
Compresseur de l'air (en option)	0.5 Hp	0.38 kW	0.5 Hp	0.38 kW


* PUISSANCE VARIABLE À L'UTILISATION DE LA MACHINE

REMARQUE: Le niveau d'émission acoustique de la machine est inférieur à 70 dB (A)

HXL 8010 S**INFORMATIONS TECHNIQUES****FILTRATIONS PREVUES SUR CE MODELE**

UN FILTRE DE NYLON			
	Capacité filtre nylon	35 L	<i>9.2 gal</i>
	Surface filtre nylon	2.1 mt²	<i>22.6 ft²</i>
	Nombre de disques filtrants	14 nr	

UN FILTRE NYLON ET UN FILTRE CARTOUCHE - KR			
	Capacité filtre nylon	35 L	<i>9.2 gal</i>
	Surface filtre nylon	2.1 mt²	<i>22.6 ft²</i>
	Nombre de disques filtrants	14 nr	
	Capacité filtre cartouche KR	35 L	<i>9.2 gal</i>
	Surface filtre cartouche KR	2.6 mt²	<i>28 ft²</i>
	Quantité cartouches KR	nr 1	

DEUX FILTRES NYLON			
	Capacité filtre nylon	35x2=70 L	<i>9.2x2=18.4 gal</i>
	Surface filtre nylon	2.1x2=4.2 mt²	<i>22.6x2=45.2 ft²</i>
	Nombre de disques filtrants	14x2=28 nr	


UN FILTRE NYLON ET UN FILTRE DECOLORATEUR - PR			
	Capacité filtre nylon	35 L	<i>9.2 gal</i>
	Surface filtre nylon	2.1 mt²	<i>22.6 ft²</i>
	Nombre de disques filtrants	14 nr	
	Capacité filtre décolorateur PR	13 L	<i>3.4 gal</i>
	Quantité de cartouches décolorantes	1 nr	
	Quantité de charbon décolorant	2 kg	<i>4.4 Lbs</i>

HXL 8010 S




INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS DE LA MACHINE

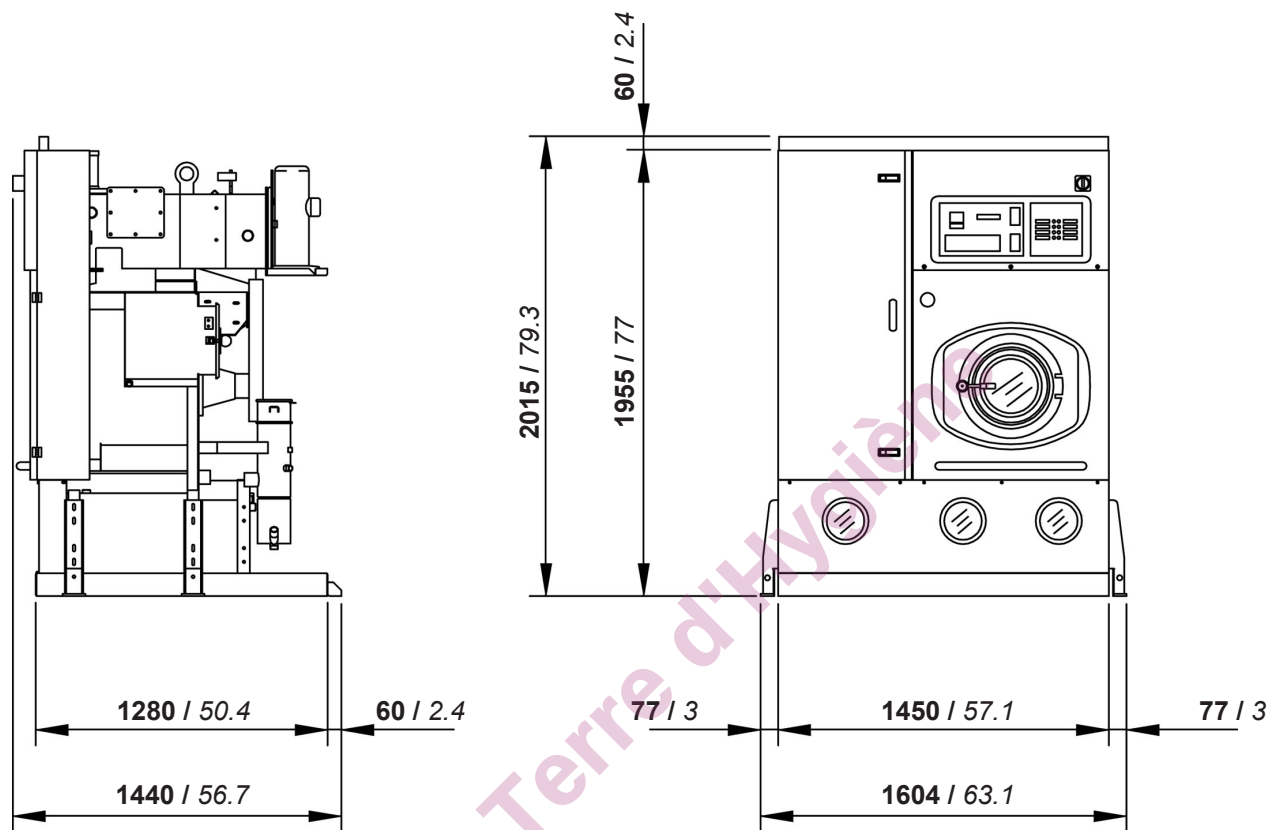

mm / inches

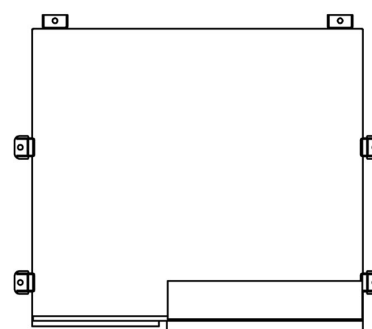

POIDS ET CHARGES - VERSION STANDARD


Poids à vide	1155 Kg	2546 Lbs
Poids avec solvant	1417 Kg	3124 Lbs
Charge statique au sol avec solvant	763 Kg/m²	156 Lbs/ft²
Charge dynamique (+10%)	1018 Kg/m²	209 Lbs/ft²

HXL 8010 S



INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS MACHINE EMBALLEE

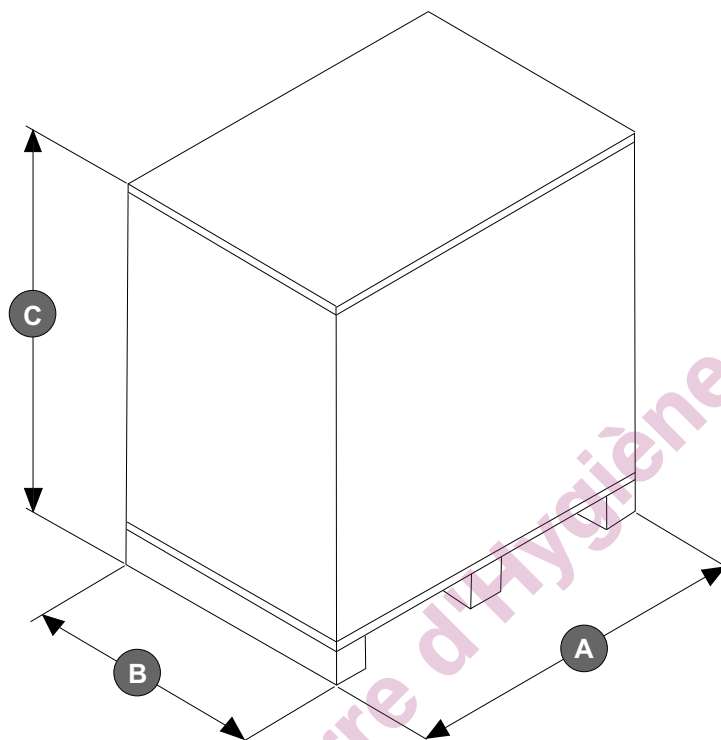

DIMENSIONS MACHINE EMBALLEE

Modèle de la machine		Carton		Cage en bois		Caisse en bois	
Standard	A	- mm	- inches	- mm	- inches	- mm	- inches
	B	- mm	- inches	- mm	- inches	- mm	- inches
	C	- mm	- inches	- mm	- inches	- mm	- inches

POIDS MACHINE EMBALLEE



Modèle de la machine		Carton		Cage en bois		Caisse en bois	
Standard		- Kg	- Lbs	- Kg	- Lbs	- Kg	- Lbs

HXL 8010 S



INFORMATIONS NECESSAIRES POUR L'INSTALLATION

SCELLEMENTS AU SOL - AVEC BAC DE SECURITE

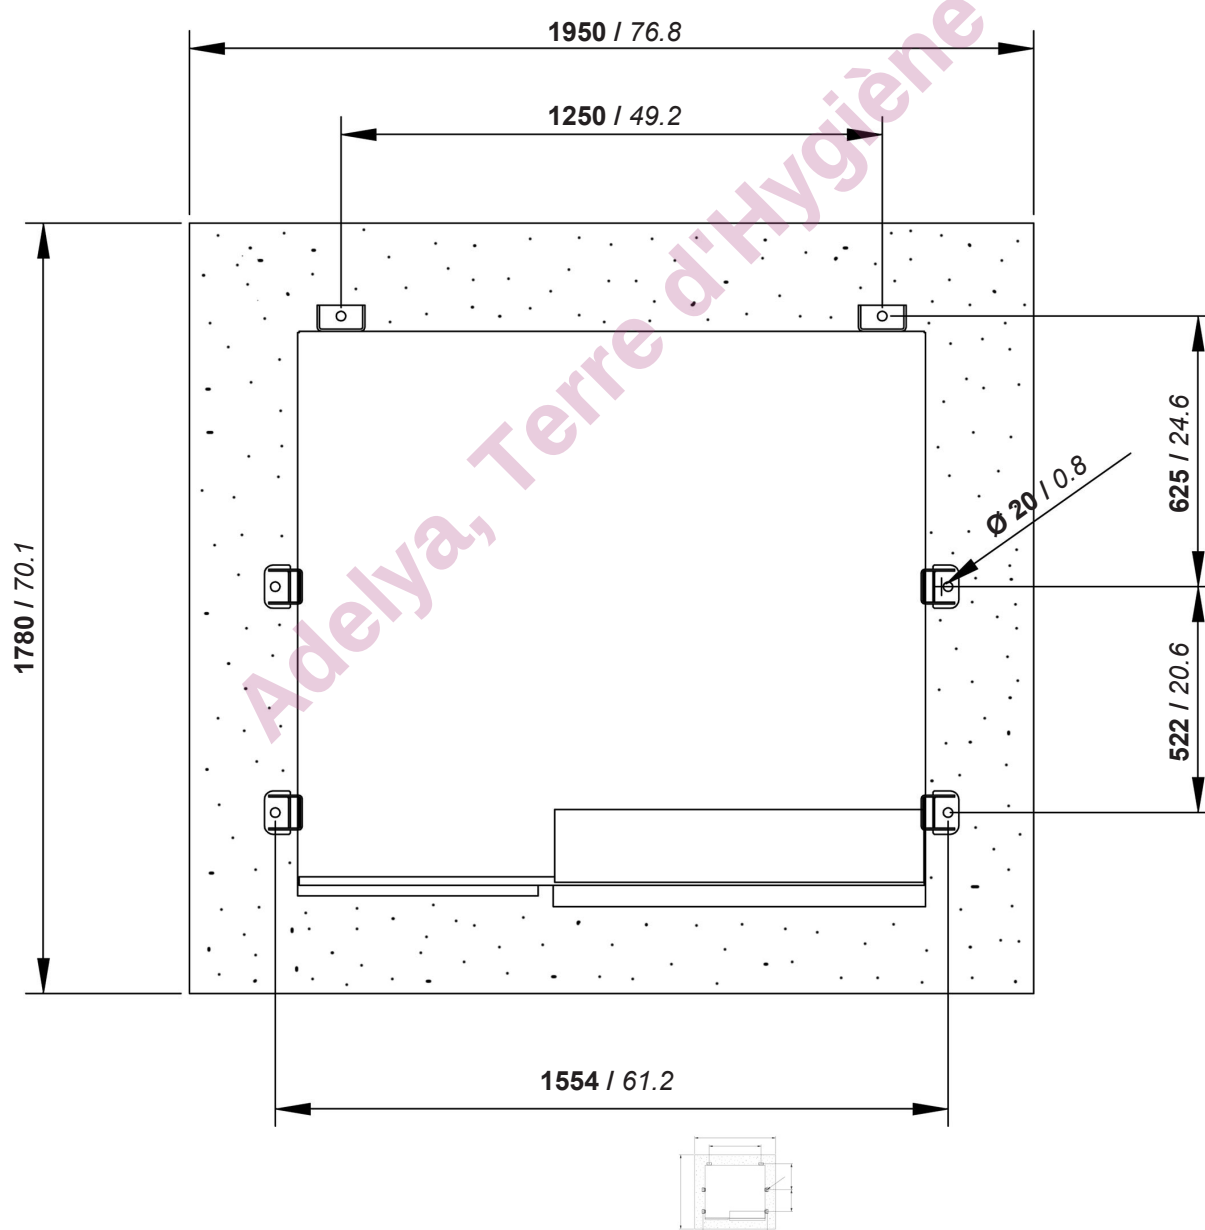


mm / inches

HXL 8010 S



INFORMATIONS NECESSAIRES POUR L'INSTALLATION

RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS

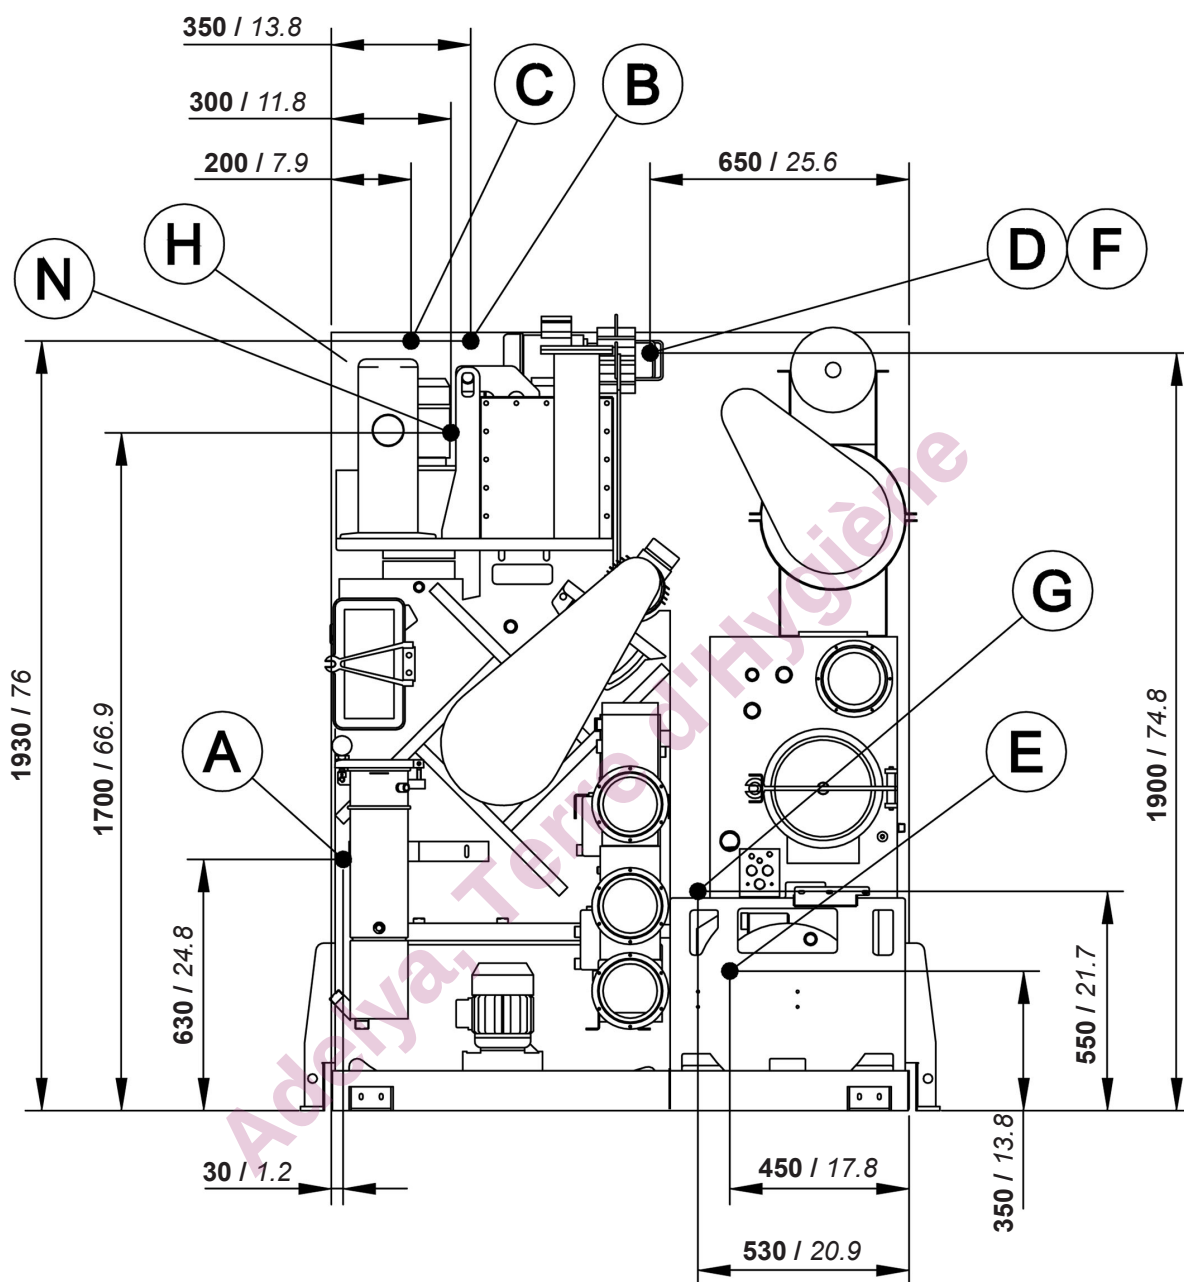

mm / inches

A	Entrée air comprimé	Ø 6mm	Ø 1/4"
B	Entrée eau de refroidissement	Ø 3/4"	
C	Sortie eau de refroidissement	Ø 3/4"	
D	Entrée vapeur distillateur	Ø 1/2"	
E	Evacuation des condensats distillateur	Ø 1/2"	
F	Entrée vapeur réchauffeur	Ø 1/2"	
G	Evacuation des condensats réchauffeur	Ø 1/2"	
H	Connexion électrique		
N	Branchement azote (N ₂)		

HXL 8010 S**INFORMATIONS NECESSAIRES POUR L'INSTALLATION**

QUANTITE DE SOLVANT NECESSAIRE POUR LE REMPLISSAGE DE LA MACHINE				
Machine version - Un Filtre Nylon	305 L	235 Kg	<i>80.6 gal</i>	<i>518 Lbs</i>
Machine version - Un Filtre Nylon + Un F. KR	340 L	262 Kg	<i>89.8 gal</i>	<i>578 Lbs</i>
Machine version - Deux Filtres Nylon	340 L	262 Kg	<i>89.8 gal</i>	<i>578 Lbs</i>
Machine version - Un Filtre Nylon + Un F. Deco	318 L	245 Kg	<i>84 gal</i>	<i>540 Lbs</i>

BRANCHEMENT ELECTRIQUE			(400V - 3~50Hz)	
Puissance maximale -Version ELECTRIQUE	18 Kw	34 Amp		
Puissance installée - Version ELECTRIQUE	20 Kw			
Puissance maximale -Version VAPEUR	4.5 Kw	16 Amp		
Puissance installée - Version VAPEUR	6 Kw			
Chaleur dissipée	- Kcal			

INFORMATIONS GENERALES		
Débit de l'eau en réseau	10 L/min	<i>2.6 gal/min</i>
Pression de l'eau de refroidissement	2 ÷ 3 bar	<i>29 ÷ 44 psi</i>
Température de l'eau de refroidissement	18 ÷ 23 °C	<i>65 ÷ 73 °F</i>
Pression de l'air comprimé	6 ÷ 8 bar	<i>87 ÷ 116 psi</i>
Pression de la vapeur	2.5 ÷ 4.5 bar	<i>36 ÷ 65 psi</i>
Débit de la vapeur en réseau	40 Kg/h	<i>88 Lbs/h</i>

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.