

Fiche matériel

Séchoir industriel TX18

**Caractéristique**

- Moteurs à régulation de fréquence
- Tiroir pour filtre à peluches pour un entretien facile
- Grande ouverture de la porte pour un chargement et un déchargement faciles
- Tambour inversant, en acier inoxydable de grand diamètre en standard
- Module WiFi en standard

Options

- Version à pièces VEND (laverie)
- Panneau frontal en acier inoxydable
- Tambour galvanisé
- Hublot double vitrage et isolation thermique du tambour
- Contrôle de l'humidité résiduelle :
- électro-conductivité du linge mesurée avec des nervures
- séchage sûr du linge délicat et prévention du surséchage

Contrôle

- 3 niveaux de contrôle :
- Xcontrol FlexPlus - écran tactile multilingue de 5 pouces
- Xtronic* - microprocesseur pour VEND (laverie) et OPL (blanchisserie) avec 4 niveaux de température
- Xtronic* - microprocesseur avancé pour OPL uniquement avec 9 programmes modifiables
- Connectivité cloud pour une surveillance de la machine 24/7 possible
- Port USB pour faciliter les mises à jour du logiciel, la configuration et les téléchargements de programmes (Touch Control)

* Non disponible en France.



**EFFICACITÉ DE
SÉCHAGE
SUPÉRIEURE
DE 23 %***



**CONSOMMA-
TION ÉNERGÉ-
TIQUE RÉDUITE
DE 20 %***



**ÉVAPORATION
PLUS RAPIDE
DE 30 %**

Fiche matériel

Séchoir industriel TX18

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité au 1/18	kg	20		
Capacité au 1/22	kg	17		
Dimension nette (h x l x p)	mm	1750 x 795 x 1200		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1798 x 795 x 2065		
Diamètre tambour	mm	Ø760		
Profondeur tambour	mm	794		
Volume tambour	L	360		
Orifice de chargement tambour	mm	Ø600		
Vitesse de rotation	tr/min	n.p		
Poids net	kg	195		
Poids brut	kg	215		
Capacité de prod. journalière maximale	cycle/jr	7 à 8		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	18		
• Sans résistance	kW	-		
• Vapeur	kW	n.p		
• Gaz naturel	kW	23		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard		Elec.	Vap.	Gaz
Durée du cycle	min	31*	31*	31*
Consommation électrique	kWh/cycle	9,75*	n.p*	n.p*
Consommation électrique	kWh/kg	0,59*	n.p*	n.p*
Consommation vapeur max.	kg/h	-	n.p*	-
Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	n.p*	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h kg/h	-	-	2,53* 1,73*
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h/kg kg/h/kg	-	-	0,13* 0,08*
Consommation eau (froide chaude)	L/cycle	-	-	-
Consommation eau (froide chaude)	L/kg	-	-	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	-	-	-
Consommation électrique	kWh/kg	-	-	-
Consommation eau	L/cycle	-	-	-
Consommation eau	L/kg	-	-	-

*Valeur donnée à titre indicatif par cycle car dépend de différents facteurs (taux d'humidité du linge, quantité, type de linge, évacuation, pouvoir calorifique, pression, etc.).

Fiche matériel

Séchoir industriel TX18

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE							
Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50-60Hz/3+N*	18 kW	19 kW	32 A	30 mA	6 mm ^{2**}	C
Sans résist.	-	-	-	-	-	-	-
Vapeur	230V/50-60Hz/1	n.p	1 kW	10 A	30 mA	2,5 mm ^{2**}	C
Gaz naturel	230V/50-60Hz/1	23 kW	1 kW	10 A	30 mA	2,5 mm ^{2**}	C
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

*Autres tensions possibles : 400V/50-60Hz/3 | 440V/50-60Hz/3

**Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR	
Diamètre raccordement	Pression admissible
G3/4"	n.p

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ		
Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
G1/2"	20 - 37 - 28 mbar (gaz nat. - prop. - but.)	2,53 m ³ /h - 1,73 kg/h (gaz nat. - prop. & but.)

- : non disponible

n.p : non précisé

ARRIVEE AIR FRAIS	
Surface	Hauteur conseillée
0,16 m ²	1 m

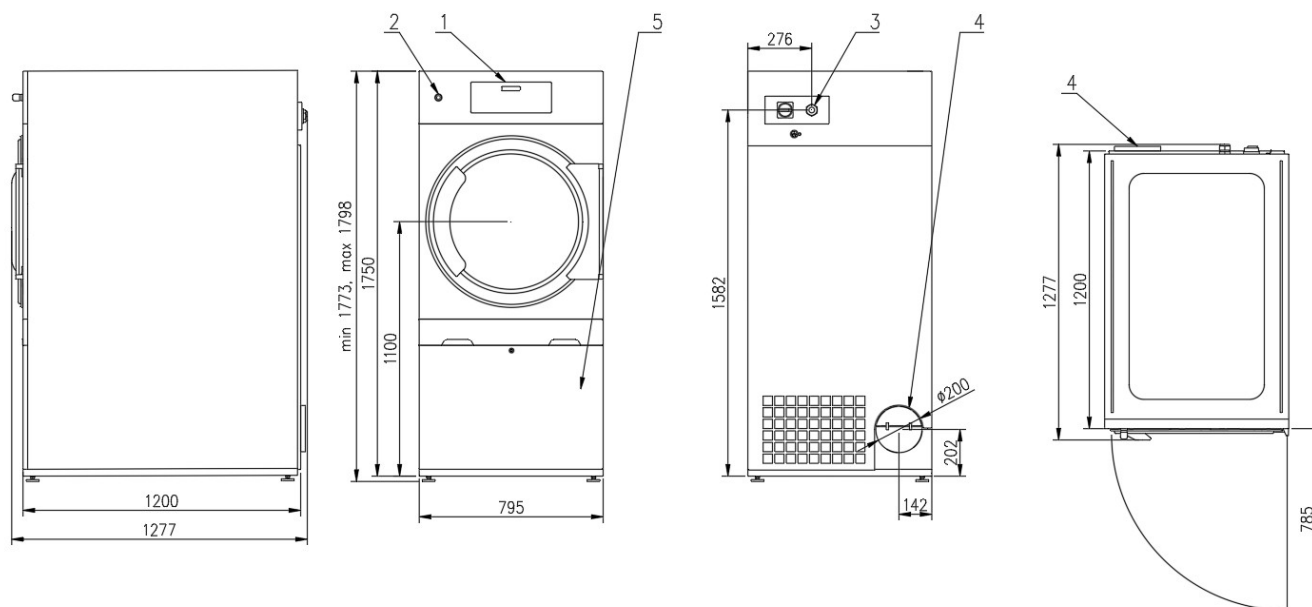
- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT EVACUATION BUEES		
Ø évacuation	Débit évacuation buées	Contre pression statique
Ø200 mm	900 m ³ /h	310 Pa (Elec.) 280 Pa (Gaz) - 340 Pa (Vap.)

Fiche matériel

Séchoir industriel TX18

[Afficher plus](#)
**LEGENDE:**

1. Panneau de control
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Alimentation électrique
4. Evacuation buée
5. Filtre à peluche

RACCORDEMENT GAZ DU SECHOIR :

L'installation et le raccordement du gaz doivent répondre aux normes en vigueur.

Flexible gaz et vanne de fermeture gaz ne sont pas livré avec l'appareil.

EVACUATION DES CONDENSATS ET GAZ BRULES DU SECHOIR :

Le séchoir rejette de l'air chaud humide (température maximale. 70°C) et des peluches combustibles.

Pour réduire le risque d'incendie, le séchoir doit évacuer l'air à l'extérieur.

Si possible, n'installez pas les séchoirs et les productions d'eau chaude à gaz ou toutes autres appareils à gaz dans le même local.

Utiliser des conduits d'évacuation en métal, (aluminium, galva, inox, polyfeu) ou tout autre matériau non combustible.

Le séchoir exige un renouvellement de l'air pour son fonctionnement.

L'ouverture d'arrivée d'air extérieur, doit être le plus près possible du séchoir.

Chaque séchoir exige au minimum 0,16 m² d'arrivée d'air frais.

Fiche matériel

Séchoir industriel TX18

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES		
EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	2090 x 855 x 1320
Dimension nette (h x l x p)	mm	1798 x 795 x 1280
Déperdition calorifique	Wh	n.p
Niveau sonore	dB	53
Taux d'humidité résiduel	%	n.p
Pouvoir d'évaporation	L/min g/min	n.p 225
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Dimension ouverture hublot	mm	Ø600
Angle ouverture hublot	°	n.p
Hauteur commande	mm	1659
Hauteur accès au filtre	mm	565
MATERIAUX :		
Carrosserie		Tôle peinte
Tambour		Acier inoxydable
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Tactile
Connexion wifi		Non
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30000 cycles
Principe poignée de porte		Poignée
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		-