Gamme VESTIMENTAIRE

HOUSSEUSES SUR CINTRE

H 602

Fiables et robustes, ces modèles de housseuses développés il y a plus de 30 ans, permettent de protéger et housser sur mesure les chemises, vestes, robes, etc. en une seule opération.

Sur bâti ou murale



H 602
sur bâti



H 602
murale

Adelya Terre d'hygiène

Bobine de film continu recommandée

- Laize 600 mm - PEBD perforé 30µ - **ref. ARPG10-680095**

Usages

- Pressing
- Blanchisserie
- Confection
- Hôtellerie

LES +

- ✓ Structure renforcée, idéale pour une utilisation intensive.
- ✓ Réalisation d'une housse à la mesure du vêtement, avec soudure et coupe à la forme des épaules.
- ✓ Fixation murale pour gain de place ou fixation sur bâti.
- ✓ Option bâti + option roulettes pour déplacer la housseuse facilement.
- ✓ Options de confort pour faciliter le travail (réduction des risques de TMS[1]).

[1] *Troubles Musculo–Squelettiques*

Garantie 1 an[2]
[2]*Hors pièces d'usure*

Compatibles matériaux Bio-sourcés ou compostables

Conformité normes CE

584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (France)
+33 (0)4 74 00 59 54
contact@o-r-a.eu
www.o-r-a.eu

Suivez-nous sur les réseaux !

Gamme VESTIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MODÈLES		KG	
MURALE	H 602 M	80 x 20 x 60 cm	33 kg	
SUR BÂTI	H 602 B	85,2 x 70 x 208 cm	73 kg	
SUR BÂTI	H 602 BPST	85,2 x 70 x 208 cm	83 kg	6 bars (mini)

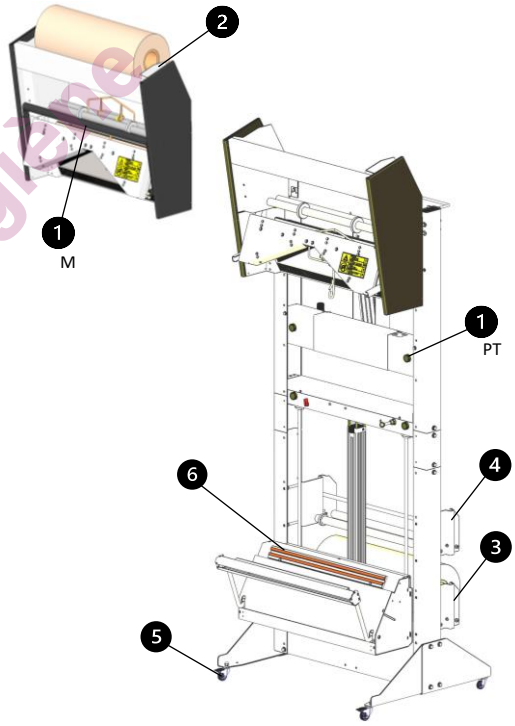

600 mm (max)


55 W


230 V - 50/60 Hz

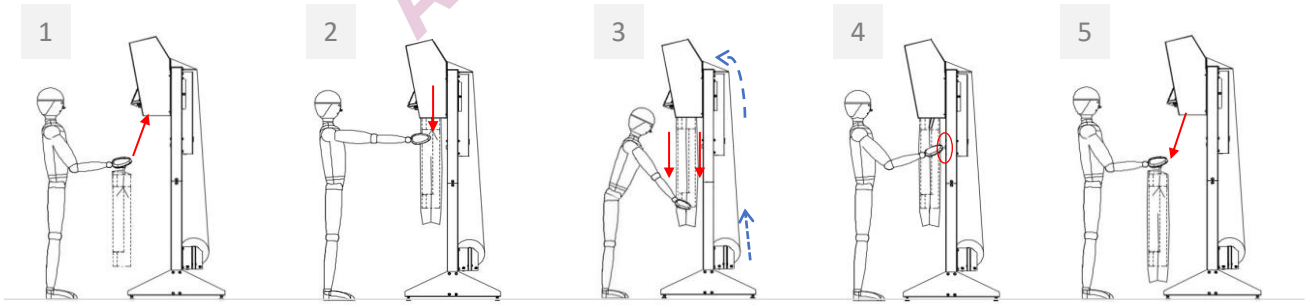
ÉQUIPEMENTS

N°	DÉSIGNATION	MURALE H 602 M	SUR BÂTI H 602 B	SUR BÂTI H 602 BPST
1	Commande (M=manuelle / PT=pneumatique temporisée)	M	M	PT
2	Porte-bobine intégré	✓	✓	✓
3	Bâti avec 1 porte-bobine intégré	option ref. BATIH602/60	✓	✓
4	Porte-bobine supplémentaire pour bâti	✗	option ref. PBBATIH6	
5	4 roulettes pour bâti dont 2 sur frein	✗	option ref. ROULETTES	
6	Soudure du bas: - manuelle - manuelle à verrouillage magnétique - pneumatique	✗	option ref. SB621 ref. SB621VM ref. SB621P	



Adelya, Terre d'Hygiène

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



1 Accrocher le cintre sur la housseuse.

2 Passer la gaine autour du cintre.

3 Tirer la gaine en bas du vêtement.

4 Enclencher la soudure.

5 Décrocher le vêtement sur cintre houssé.

RÉGLAGES & ÉVOLUTIONS

- ✓ L'emballeuse murale **H 602 M** peut évoluer sur bâti et en version pneumatique.
- ✓ Porte-bobine sur bâti réglable en hauteur (3 positions possibles).
- ✓ Soudure complète de la housse (haut et bas) grâce à l'option "*soudure du bas*".

Besoin de plus d'informations ?

Contactez le service commercial

+33 (0)4 74 00 59 54

584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (France)
+33 (0)4 74 00 59 54
contact@o-r-a.eu
www.o-r-a.eu

Suivez-nous sur les réseaux !