primus

GET AHEAD IN LAUNDRY

DX14 | DX16 | DX24 | DX34

SÉCHOIR ROTATIF

Adelya Terre d'Hygiène

SYSTÈME SAFETECH FIRE
Pour une sécurité maximale de vos opérations

TECHNOLOGIE SENSO DRY+
Réduction des coûts énergétiques, protège le linge d'un séchage excessif

PLATE-FORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour un contrôle facile partout et à tout moment

OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement faciles

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Tambour galvanisé standard
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Filtre à peluches autonettoyant
- Tambour inversant
- Panneau frontal en acier inoxydable, avec écran de contrôle XControl FLEX PLUS
- Flux d'air axial (DX14-16-24) et flux dair radial (DX34)

Options

- Version monnayeur
- Tambour en acier inoxydable
- Panneau frontal en acier inoxydable avec écran de contrôle XQ Control

Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7".
  - Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées
  - Contenu disponible en 34 langues
- XQ Control : Microprocesseur à pièces, facile à utiliser
- Microprocesseur full OPL*

**Non disponible en France*

Consultez votre responsable commercial pour connaître les disponibilités

Primus by Alliance Laundry Systems

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		DX14	DX16	DX24	DX34
CAPACITÉ					
Capacité 1:18	kg (lb)	17(37)	19(43)	27(59)	35(77)
Capacité 1:22	kg (lb)	14(31)	16(35)	24(55)	29(64)
Volume du tambour	l	300	350	490	634
Diamètre du tambour	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 940
FLUX D'AIR	l/sec	240	260 - 280	330	380
MOTEURS					
Ventilateur	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
Entraînement	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
NIVEAU DE BRUIT	dBA	63-64	61	61	60
CHAUFFAGE AU GAZ					
Raccordement au gaz	NPT	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccordement électrique		200-240V/50-60Hz/1Ph | 380-415V/50-60Hz/3Ph | 440-480V/50-60Hz/3Ph			
Puissance	kW	16.1 - 21.4	18.8 - 26.4	30.8 - 32.8	35.8 - 48.4
	kBTU/h	55 - 73	64 - 90	105 - 112	150
CHAUFFAGE VAPEUR*					
Raccordement vapeur	NPT	-	-	3/4"	3/4"
Pression de la vapeur	bar	-	-	5.5 - 8.6	5.3 - 6.9
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE					
Raccordement électrique		400-415V/50-60Hz/3Ph | 440V/50-60Hz/3Ph			
Puissance	kW	12 - 21	9 - 24	18 - 27	21 - 36
ÉVACUATION	mm	150	150 - 200	200	200 - 250
DIMENSIONS					
H×L×P	mm	1625x800x1055	1625x800x1155	1700x870x1350	1960x980x1190
Poids net	kg	155 - 165	165 - 170	195 - 210	325 - 335
DONNÉES DE TRANSPORT					
Emballé H×L×P	mm	1995x825x1730	1720x840x1240	1790x900x1450	2120x1050x1420
Poids brut	kg	165 - 180	185	210 - 215	345 - 360

** Non disponible en France*

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G*	H*	I*	J	K
DX14	670	700	720	810	1055	1625	370	405	40	625	710
DX16	710	700	720	810	1155	1625	370	435	40	695	800
DX24	810	670	850	935	1350	1700	395	510	40	775	875
					prof.	haut.					larg.

*Système d'extinction d'incendie en option - peut ne pas être sur la machine.

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E*	F	G	H*	I*	J*	K	L
DX34	740	860	1190	1960	465	980	840	190	150	350	900	1000
			prof.	haut.		larg.						

*Système d'extinction d'incendie en option - peut ne pas être sur la machine.

Adelya Terre d'Hygiène

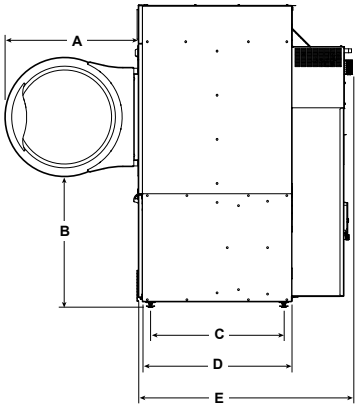

Côté droit

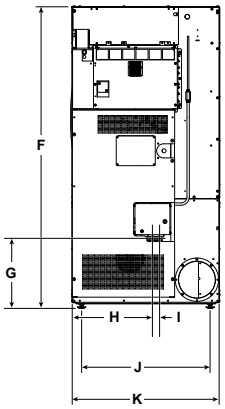

Face arrière

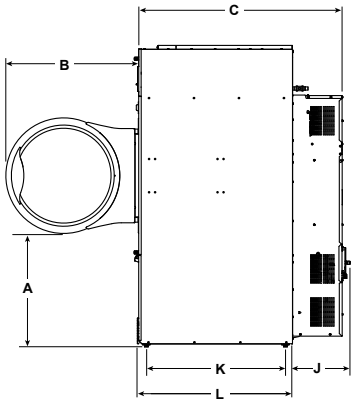

Côté droit

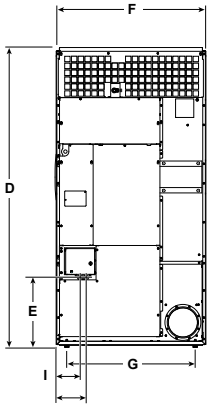

Face arrière

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les caractéristiques de ce document à tout moment, sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont jamais contractuels. www.primuslaundry.com