

Fiche matériel

Séchoir professionnel SD10

**Caractéristiques**

- Cylindre en acier galvanisé
- Grand filtre à peluches situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Puissant ventilateur aspirant pour un temps de séchage rapide et des coûts d'exploitation réduits
- Large ouverture de la porte à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Panneaux supérieur, frontal et latéral standard en gris anthracite
- Chauffage électrique ou gaz
- 4 programmes de séchage
- Indication par LED de la progression du programme
- Compte à rebours du temps restant



DESIGN COMPACT
Gagne de l'espace



VITESSE D'EXTRACTION ÉLEVÉE
Pour des cycles de séchage plus courts et des économies d'énergie



UTILISATION FACILE
Interface très simple et intuitive

Fiche matériel

Séchoir professionnel SD10

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité au 1/18	kg	11		
Capacité au 1/22	kg	9		
Dimension nette (h x l x p)	mm	1027 x 683 x 711		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1027 x 683 x 1318		
Diamètre tambour	mm	Ø658		
Profondeur tambour	mm	564		
Volume tambour	L	198		
Orifice de chargement tambour	mm	n.p		
Vitesse de rotation	tr/min	n.p		
Poids net	kg	73		
Poids brut	kg	85		
Capacité de prod. journalière maximale	cycle/jr	5		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	5,3		
• Sans résistance	kW	-		
• Vapeur	kW	-		
• Gaz naturel	kW	6,2		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard		Elec.	Vap.	Gaz
Durée du cycle	min	45*	-	-
Consommation électrique	kWh/cycle	5,057*	-	-
Consommation électrique	kWh/kg	0,56*	-	-
Consommation vapeur max.	kg/h	-	-	-
Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	-	-
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h kg/h	-	-	0,55* n.p*
Consommation gaz (nat. prop. / but.)	m³/h/kg kg/h/kg	-	-	0,05* n.p*
Consommation eau (froide chaude)	L/cycle	-	-	-
Consommation eau (froide chaude)	L/kg	-	-	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	-	-	-
Consommation électrique	kWh/kg	-	-	-
Consommation eau	L/cycle	-	-	-
Consommation eau	L/kg	-	-	-

*Valeur donnée à titre indicatif par cycle car dépend de différents facteurs (taux d'humidité du linge, quantité, type de linge, évacuation, pouvoir calorifique, pression, etc.).

Fiche matériel

Séchoir professionnel SD10

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50Hz/3+N 230V/50Hz/1	4,8 kW 4,8 kW	5,5 kW 5,5 kW	10 A 25 A	30 mA 30 mA	2,5 mm ² * 6 mm ² *	C C
Sans résist.	-	-	-	-	-	-	-
Vapeur	-	-	-	-	-	-	-
Gaz naturel	230V/50Hz/1	6,2 kW	1 kW	10 A	30 mA	2,5 mm ² *	C
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

*Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR

Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible

n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ

Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
G3/8"	20 - 37 - 28 mbar (gaz nat. - prop. - but.)	0,55 m ³ /h - n.p kg/h (gaz nat. - prop. & but.)

- : non disponible

n.p : non précisé

ARRIVEE AIR FRAIS

Surface	Hauteur conseillée
25 806 mm ²	1 m

- : non disponible

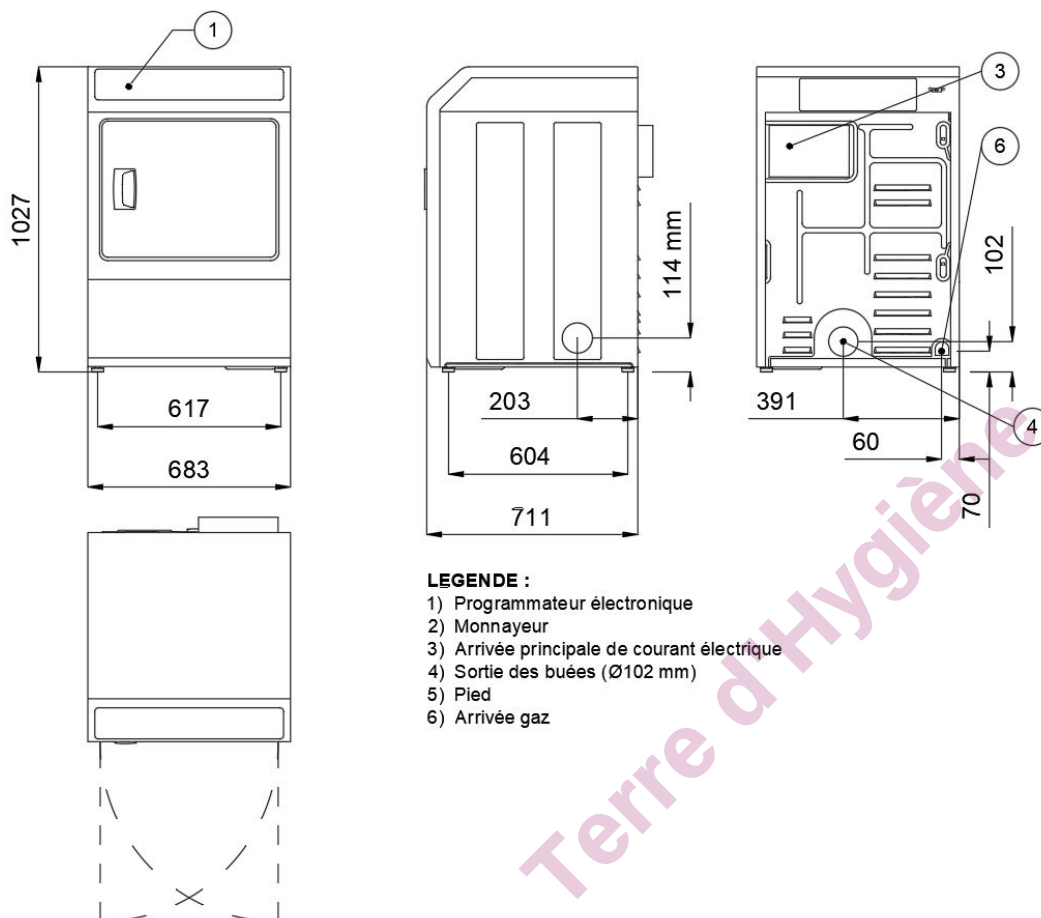
n.p : non précisé

RACCORDEMENT EVACUATION BUEES

Ø évacuation	Débit évacuation buées	Contre pression statique
Ø102 mm	5,09 m ³ /min	99 Pa

Fiche matériel

Séchoir professionnel SD10

[Afficher plus](#)


RACCORDEMENT GAZ DU SECHOIR :

L'installation et le raccordement du gaz doivent répondre aux normes en vigueur.
Flexible gaz et vanne de fermeture gaz ne sont pas livré avec l'appareil.

EVACUATION DES CONDENSATS ET GAZ BRULES DU SECHOIR :

Le séchoir rejette de l'air chaud humide (température maximale. 70°C) et des peluches combustibles.
Pour réduire le risque d'incendie, le séchoir doit évacuer l'air à l'extérieur.

Si possible, n'installez pas les séchoirs et les productions d'eau chaude à gaz ou toutes autres appareils à gaz dans le même local.

Utiliser des conduits d'évacuation en métal, (aluminium, galva, inox, polyfeu) ou tout autre matériau non combustible.

Le séchoir exige un renouvellement de l'air pour son fonctionnement.

L'ouverture d'arrivée d'air extérieur, doit être le plus près possible du séchoir.

Chaque séchoir exige au minimum 1016 mm² d'arrivée d'air frais.

Fiche matériel

Séchoir professionnel SD10

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES

EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	1156 x 737 x 832
Dimension nette (h x l x p)	mm	1027 x 683 x 721
Déperdition calorifique	Wh	254
Niveau sonore	dB	54,1
Taux d'humidité résiduel	%	n.p
Pouvoir d'évaporation	L/min kg/h	n.p n.p
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Dimension ouverture hublot	mm	n.p
Angle ouverture hublot	°	n.p
Hauteur commande sans socle	mm	968
Hauteur commande avec socle ht : 300 mm	mm	1268
Hauteur accès filtre	mm	312
MATERIAUX :		
Carrosserie		Tôle peinte
Tambour		Acier inoxydable
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Poussoir
Connexion wifi		Non
CONSTRUCTION :		
Gamme		Professionnelle à 15 000 cycles
Principe poignée de porte		Poignée
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		Acier peint hauteur 300 mm