75270-FT.pdf

DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DTT2-11/18 STACK DYNAMIC
SECHOIRS ROTATIFS



TOUCH II
Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II. Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données…
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles

FONCTIONNALITES
Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard
Nouveau modèle **TURBO**: chauffage gaz, plus puissant pour plus de productivité.

EFFICIENCE
DOUBLE FLOW - axial et radial
Grand filtre à peluches tiroir

POLYVALENCE
Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

CONNECTIVITE
IoT - Domus Connect
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF
Paiement à distance (libre-service)

ERGONOMIE
Filtre à peluches tiroir en inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site

MAINTENANCE
Panneau articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance

AUTRES
Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Homologation CE

OPTIONS
- EFFICIENT DRY - Contôle de l'humidité intelligent.
- Hublot double vitrage
- Modèle tropicalisé
- SFX - Système anti-incendie
- Kit communication DomusConnect - IoT
- Panneau d'arrière entrée d'air externe avec filtre
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Emballage bois
- Tension marine pour modèles électriques:
- 440V III 50/60 Hz sans neutre

Adelya, Terre d'Hygiène

domus@domuslaundry.com | www. domuslaundry.com | export@domuslaundry.com

75270-FT.pdf

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DTT2-11		DTT2-18	
CAPACITE					
Capacité 1/18	Kg	23		37	
Capacité 1/20	Kg	22		34	
Production horaire*	Kg/h	2x14 - 2x13		2x21 - 2x20	
Capacité d'évaporation*	l/h	16,5		25,50	
TAMBOUR					
Ø Tambour	mm	750		750	
Ø Porte	mm	574		574	
Hauteur centre porte	mm	547/1.522		547/1.522	
Hauteur bas de porte	mm	260/1.235		260/1.235	
Longueur tambour	mm	475		746	
Volume tambour	l	210		330	
PUISSANCE					
Moteur tambour	Kw	0,37x2		0,37x2	
Moteur ventilateur STACK DYNAMIC	Kw	0,25x2		0,25x2	
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	Kw	12x2		12x2	
Puissance élec. totale (mod. élec.) STACK DYNAMIC	Kw	25,34		25,34	
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	Kw	12x2		12x2	
Puissance élec. totale (mod. gaz) STACK DYNAMIC	Kw	1,34		1,34	
CONNEXIONS		ELECTR.	GAZ	ELECTR.	GAZ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865		784 / 865	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	972 / 1.055		1.242 /1.325	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.980 / 2.126		1.980 / 2.126	
Poids net / Poids brut	Kg	260 / 268		290 / 303	
AUTRES					
Débit d'air max.	m3/h	1000		1000	
Ø Sortie buées	mm	200		200	
Niveau sonore	dB	64		64	

*Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d"extraction.

Adelya, Terre d'Hygiène

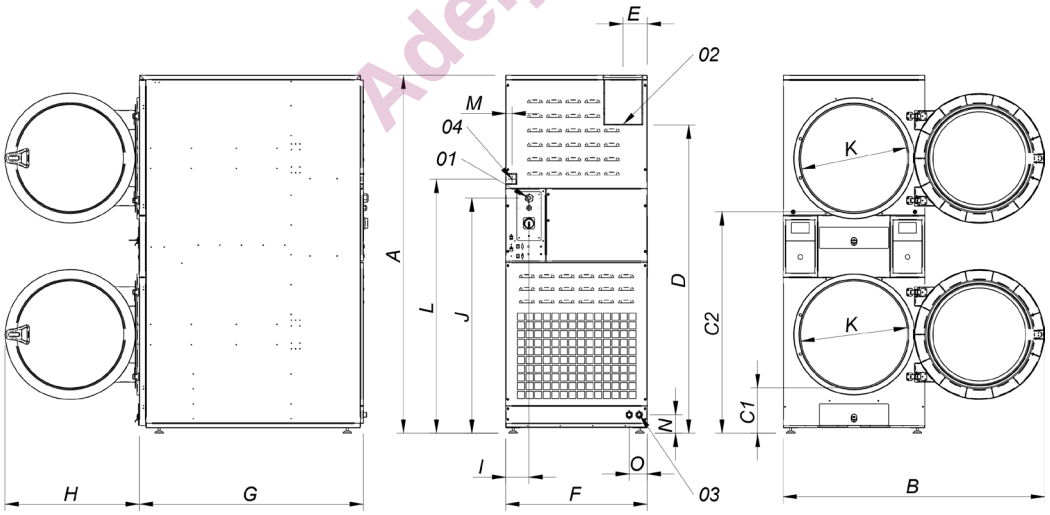

01 CONNEXION ELECTRIQUE
02 SORTIE BUEES Ø200
03 2 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
04 CONNEXION GAZ 1/2"

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DTT2-11	1980	1447	259	1234	1680	135	785	972	735	130	1275	575	1406	35	103	100
DTT2-18	1980	1447	259	1234	1680	135	785	1242	735	130	1275	575	1406	35	103	100