SIL-AIR

SIL-AIR 150/50



150 l/min - 5.30 CFM

8 bar - 116 psi

Modello carrellato con 3 motori
Trolley-mounted model with 3 motors
Modèle sur chariot avec 3 moteurs
Fahrbares Modell mit 3 Verdichtern
Modelo con ruedas y 3 motores

SIL-AIR 150/50 V

Modello con ventole di raffreddamento
Model with cooling fans
Modèle avec ventilateurs de refroidissement
Modell mit Kühlventilatoren
Modelo con ventiladores de enfriamento

	Volt/Hz	l/min (CFM) *	l (Gal.)	Watt	dBA	Kg (Lbs)	Kg (Lbs)
	230/50 115/60	111 (3.9) 132 (4.65)	50 (13.2)	1020 1200	43	75 (165)	83 (183)

* = @ 5 bar (72.5 PSI)

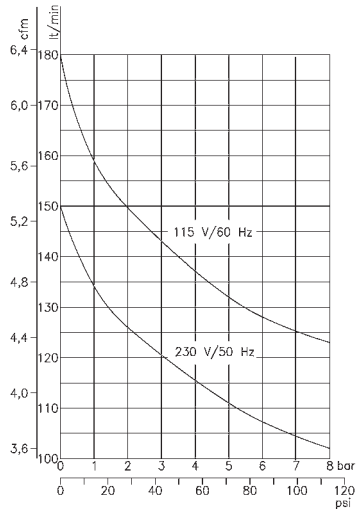

	A mm	B mm	C mm
	400	860	750
	500	900	800

OPZIONI / OPTIONALS / OPTIONS / SONDERZUBEHÖR / OPCIONES

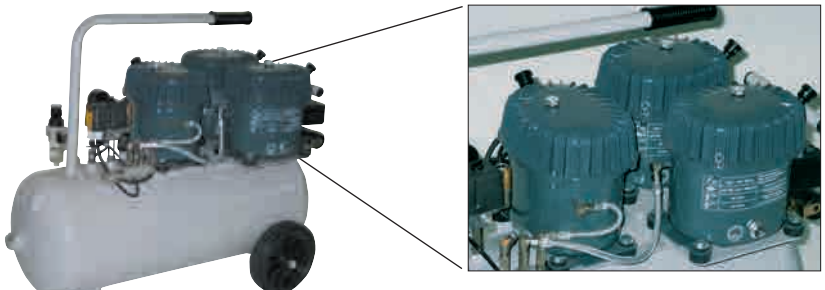

SIL-AIR 150/50 AL

Motori con coperchi alettati
Motors with cooling heads
Moteurs avec couvercles à ailettes
Motoren mit Kühlrippen
Motores con cabezas aletadas

Adelya, Terre d'Hygiène

75226-FT.pdf