75145-FT.pdf

DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

SECHEUSES REPASSEUSES Ø500
CM-2050 / CM-2650 / CM-3350 TOUCH II

TOUCH II
Ecran tactile 7" entièrement programmable
38 langues disponibles
5 programmes pré-enregistrés
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données
Marche arrière du cylindre intégrée

EFFICIENCE
Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur: meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation
Modèle gaz radiant: production améliorée de 25 %

POLYVALENCE
Modèle gaz radiant: flexible, adapté aux installations en haute altitude
Plieuse longitudinale intégrée en option avec ou sans l'option sortie arrière

ROBUSTESSE
Entrainement du cylindre par variateur de vitesse
Panneaux en inox et skinplate gris
Bandes d'engagement et de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées
Cylindre chromé en option : anti-corrosif, plus durable

ERGONOMIE
Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 1120 mm
Encombrement compact

MAINTENANCE
Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Branchements : électrique et extraction d'air
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération
de données pour technicien et maintenance
Communication à distance : intervention plus rapide

AUTRES
Séche et repasse en une seule opération
Engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 500 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600, 3300 mm
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Moteur avec variateur de vitesse.

OPTIONS
- EFFICIENT IRON: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction du taux d'humidité
- OPTIMAL FEEDING: système de haute production, vitesse réduite à l'engagement et majorée au repassage jusqu'à 15 m/mn
- Plieuse longitudinale intégrée
- Sortie arrière (uniquement avec plieuse)
- Cylindre chromé
- Tension marine 440V III 60 Hz
- Contre plieuse
- Emballage maritime

Adelya, Terre d'hygiène



domus@domuslaundry.com | www.domuslaundry.com | export@domuslaundry.com

75145-FT.pdf

75145-FT.pdf

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	CM-2050 TOUCH II		CM-2650 TOUCH II		CM-3350 TOUCH II	
GENERAL DETAILS							
Production théorique *	Kg/h	50-70		60-80		80-120	
Production théorique gaz radiant *	Kg/h	60-84		72-96		96-144	
Capacité d'évaporation	Kg/h	35-49		42-56		56-84	
Ø cylindre	mm	500		500		500	
Longueurs utiles	mm	2.000		2.600		3.300	
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.120		1.120		1.120	
Vitesse de repassage	mt/min	1,0 - 8		1,0 - 8		1,0 - 8	
Commande		TOUCH II		TOUCH II		TOUCH II	
Nbre de programmes	N°	5		5		5	
Sortie arrière + plieuse longitudinale		OPC		OPC		OPC	
PUISSANCES							
Chauffage électrique	kW	31,5		40,5		54	
Puissance élec. totale (mod. électr.)	kW	32,12		41,37		54,87	
Chauffage gaz	kW	40		55		69	
Puissance élec. totale (mod. gaz)	kW	0,62		0,87		0,87	
Chauffage vapeur	kW	50		64		81	
Puissance élec. totale (mod. vapeur)	kW	0,62		0,87		0,87	
Moteur cylindre	kW	0,37		0,37		0,37	
FMoteur ventilateur	kW	0,25		0,25 x 2		0,25 x 2	
Puissance élec. supl. plieuse	kW	0,56		0,56		0,56	
Puissance élec. supl. plieuse + sortie arrière	kW	0,74		0,74		0,74	
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	GAZ / VAPEUR	ELECTRIQUE	GAZ / VAPEUR	ELECTRIQUE	GAZ / VAPEUR
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 25 / 100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
Ø entrée gaz	BSP	1"		1"		1"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø condensats (mod. vapeur)	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE							
Largeur nette / Largeur brute	mm	2.845/3.145		3.445/3.745		4.145/4.445	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.070/1.153		1.070 /1.153		1.070 / 1.153	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.420/1.672		1.420/1.672		1.420/1.672	
Poids net / poids brut	Kg	930/972		1.180/1.470		1.430/1.480	
Volume	m3	6,06		7,22		8,57	
AUTRES							
Nbre d'évacuations	N°	1		2		2	
Ø Evacuation	mm	153		153		153	
Debit d'air	m3/h	600		1.200		1.200	
Niveau sonore	dB	65		65		65	

*45 %-25 % d'humidité

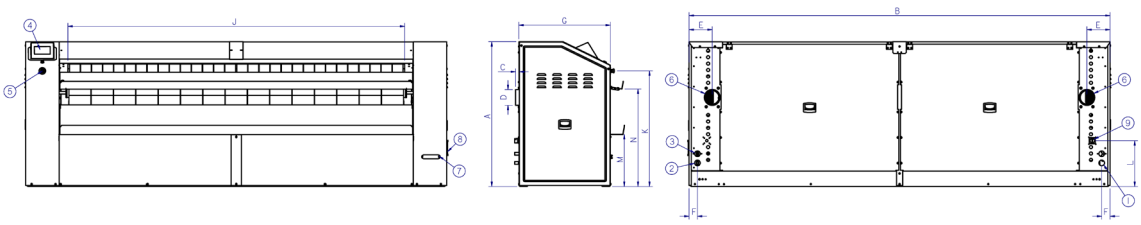

01. Arrivée électrique
02. Arrivée gaz ou vapeur
03. Sortie vapeur
04. Panneau de commande
05. Arrêt d'ugence
06. Evacuation buées
07. Contacteur manivelle
08. Manivelle
09. Sectionneur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CM-2050	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
CM-2650	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
CM-3350	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952

Adelya, Terre d'hygiène

75145-FT.pdf