Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX80



Caractéristiques

• Cuve fixe, essorage normal, facteur jusqu'à 220G
• Tambour et cuve en acier inoxydable
• Bac à produits breveté
• Accès immédiat à l'avant des principaux composants
• Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
• Large vanne de vidange (Ø 76 mm)

Options

• Version monnayeur
• Panneaux avant et latéraux en acier inoxydable
• Raccordement pour savon liquide et pompes
• Version chauffage à vapeur
• Version ECO : Puissance kW inférieure sur demande
• 3ème entrée d'eau

Xtronic Control

• XControl FLEX PLUS – commande entièrement programmable et cycles personnalisables. Écran tactile 7 pouces.
• Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande
• Contenu de commande complet disponible en 34 langues
• XControl : commande entièrement programmable avec 15 programmes préréglés.
• XTronic* : commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre)
* XTronic non disponible en France.



Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX80

- : non disponible

n.p : non précisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES				
Capacité au 1/9	kg	9		
Capacité au 1/10	kg	8		
Dimension nette (h x l x p)	mm	1115 x 660 x 676		
Dimension hors tout (h x l x p)	mm	1115 x 660 x 785		
Diamètre tambour	mm	Ø530		
Profondeur tambour	mm	350		
Volume tambour	L	75		
Orifice de chargement tambour	mm	Ø330		
Vitesse de rotation (lavage | essorage)	tr/min	50 | 820		
Facteur G		200		
Poids net	kg	135		
Poids brut	kg	145		
Capacité de prod. journalière maximale	cycle/jr	usage intensif : > 5		
Chauffages possibles				
• Avec résistances standard	kW	6*		
• Sans résistance	kW	0		
• Vapeur	kW	6		
• Gaz naturel	kW	-		
• Pompe à chaleur	kW	-		
Programme standard à 60°C		Elec.	EC / Vap.	Gaz
Durée du cycle	min	60**	60**	-
Consommation électrique	kWh/cycle	1,76**	n.p**	-
Consommation électrique	kWh/kg	0,23**	n.p**	-
Consommation vapeur max.	kg/h	-	n.p**	-
Consommation vapeur max.	kg/h/kg	-	n.p**	-
Consommation gaz (nat. | prop. / but.)	m^3/h | kg/h	-	-	-
Consommation gaz (nat. | prop. / but.)	m^3/h/kg | kg/h/kg	-	-	-
Consommation eau (froide | chaude)	L/cycle	47,13** | 23,56**	47,13** | 23,56**	-
Consommation eau (froide | chaude)	L/kg	6,28** | 3,14**	6,28** | 3,14**	-
Programme ECO				
Consommation électrique	kWh/cycle	n.p**	n.p**	-
Consommation électrique	kWh/kg	n.p**	n.p**	-
Consommation eau	L/cycle	n.p**	n.p**	-
Consommation eau	L/kg	n.p**	n.p**	-

**Chauffages possibles : 3 kW - 4,6 kW - 6 kW - 9 kW*

***Valeur donnée à titre indicatif avec apport d'eau chaude, sachant que ces données sont modifiables avec notre microprocesseur et quelles dépendent de différents facteurs (lessive, type de linge, quantité de linge, pression arrivée d'eau, vitesse d'évacuation, températures arrivées eaux, etc.)*

Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX80

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Mode de chauffe	Tension alimentation	Puiss. chauffe	Puiss. installée	Prot. disjonct.	Prot. différent.	Section câble	Courbe disjoncteur
Avec résist.	400V/50-60Hz/3+N*	6 kW	6,5 kW	16 A	30 mA	2,5 mm^2***	D
Sans résist.	230V/50-60Hz/1**	0 kW	0,5 kW	10 A	30 mA	2,5 mm^2***	D
Vapeur	230V/50-60Hz/1	6 kW	0,5 kW	10 A	30 mA	2,5 mm^2***	D
Gaz naturel	-	-	-	-	-	-	-
Pompe chaleur	-	-	-	-	-	-	-

**Autre tension possible : 440V/50-60Hz/3*
***Tension disponible avec chauffage électrique 3 kW*
****Sous réserve d'une longueur de câble inférieure à 30 m jusqu'au tableau électrique*

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR

Diamètre raccordement	Pression admissible
G1/2"	1 à 8 bar

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT GAZ

Diamètre raccordement	Pression admissible	Détendeur mini
-	-	-

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT AIR COMPRIME

Diamètre raccordement	Pression admissible
-	-

- : non disponible n.p : non précisé

RACCORDEMENT ARRIVEE EAU & VIDANGE

Ø arrivée eau | Ø vidange	Débit arrivée eau | débit vidange	Pression arrivée eau
2 x G3/4"* | Ø76 mm (ext.)**	maxi. 20 L/min/arrivée | 210 L/min	1 à 8 bar

**3ème arrivée d'eau supplémentaire en option*
***Vidange par pompe en option*

Adelya, Terre d'Hygiène


Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.


Primus by Alliance Laundry Systems

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX80

Afficher plus

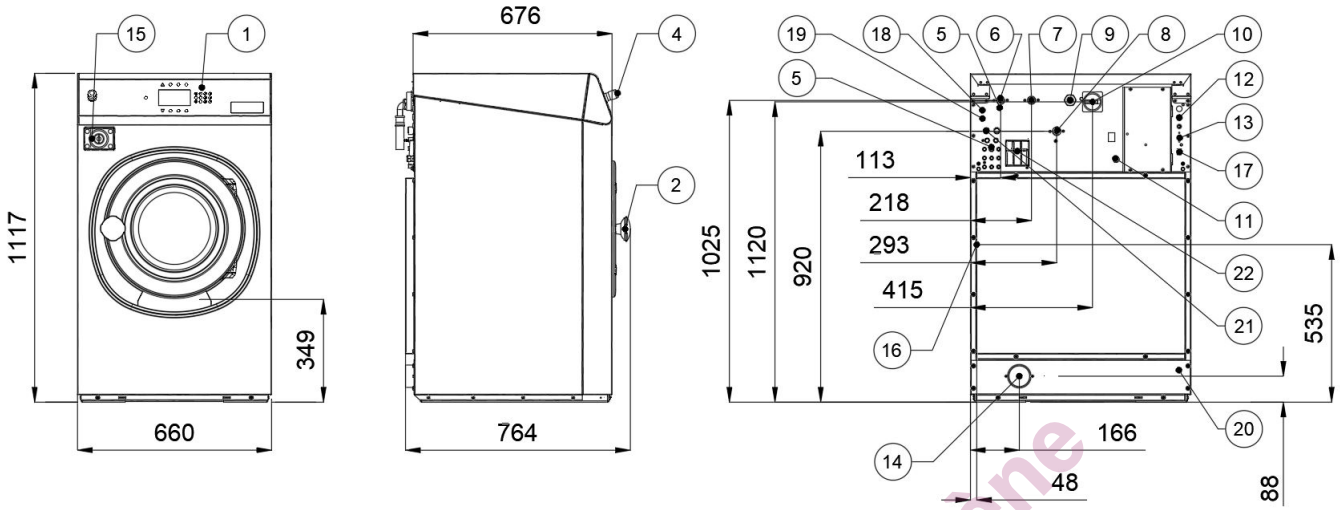



LEGENDE:

1) Panneau de commande
2) Poignée de porte
3) Bac à produit
4) Bouton d'arrêt d'urgence
5) Raccordement de produit liquide
6) Entrée d'eau froide douce (dureté: 9TH) (en option)
7) Entrée d'eau froide dure
8) Entrée d'eau chaude (60°C)
9) Alimentation électrique
10) Interrupteur principal
11) Alimentation électrique pour pompe de produit liquide
12) Fusibles
13) Port USB (en option)
14) Vidange (Ø76 mm)
15) Monnayeur
16) Entrée de vapeur (pour version vapeur)
17) Raccordement au Trace Tech (RS485)
18) Entrée de cable pour la commande soupape de la pompe d'eau provenant du recyclage (cf manuel de recyclage d'eau)
19) Raccordement du robinet de prise vapeur (version vapeur)
20) Sortie d'eau pour recyclage
21) Arrivée d'eau provenant du recyclage (Øext.=19 mm) (cf manuel de recyclage d'eau)
22) Event

RACCORDEMENT DE L'EAU :
La machine à laver a été conçu avec 3 arrivées d'eau (froide dure, froide douce et chaude).
Celles-ci doivent être impérativement toutes raccordées.
Pour le raccordement de la machine aux arrivées d'eau, nous recommandons d'utiliser les tuyaux flexibles livrés dans la machine (longueur 1500 mm).

RACCORDEMENT VIDANGE :
La laveuse est équipée de 1 tuyau d'évacuation devant être raccordé à un collecteur siphoné sous niveau 0 et résistant aux hautes températures (température de rejet: 70°C - 80°C pour prog.1). Vous pouvez utiliser le coude en caoutchouc de 76 mm de diamètre livré avec la machine. Couvrir les eaux usées de vidange d'un couvercle.

Adeya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

Primus by Alliance Laundry Systems

Fiche matériel

Machine à laver cuve fixe RX80

- : non disponible

n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES

EMBALLAGE :		
Dimension brute (h x l x p)	mm	1245 x 710 x 835
Dimension nette (h x l x p)	mm	1115 x 660 x 785
Déperdition calorifique	Wh	250
NIVEAU SONORE :		
Lavage	dB	52
Essorage	dB	66
Nombre de bac à produits	nb	4
Taux d'humidité résiduel	%	59,1
CONTRAINTES AU SOL :		
Charge statique maximale	kN	1,9
Charge dynamique maximale	kN	1,6 ± 2,4
Fréquence	Hz	13,7
ERGONOMIE :		
Hauteur de chargement	mm	n.p
Dimension ouverture hublot	mm	Ø330
Angle ouverture hublot	°	n.p
Hauteur commande sans socle	mm	1034
Hauteur commande avec socle ht : 135 mm	mm	1169
Hauteur commande avec socle ht : 200 mm	mm	1234
MATERIAUX :		
Carrosserie		Tôle peinte
Tambour		Acier inoxydable
COMMANDES :		
Tactile / Poussoir		Tactile
Connexion wifi		Wifi intégré
CONSTRUCTION :		
Gamme		Industrielle à 30 000 cycles
Châssis		Rigide
Principe poignée de porte		Cambrillon
Type axe charnières renforcées		Oui
ACCESSOIRE(S) :		
Socle →		Acier peint hauteur 135 mm Acier peint hauteur 200 mm

Adelya, Terre d'Hygiène

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.