Gamme VESTIMENTAIRE

SOUDEUSES EN L

ALIZÉ

Conçues pour emballer sous film plastique des piles de linge, draps, serviettes, vêtements etc. d'une épaisseur totale allant jusqu'à 20 cm.



ALIZÉ 5060V3



ALIZÉ 6080

Adelya, Terre d'Hygiène

Usages

- Blanchisserie
- Pressing
- Confection
- Hôtellerie

Bobines de film fendu recommandées

- Laize 600 mm - PEBD perforé 30µ - **ref. ARPG30-680096**
- Laize 800 mm - PEBD perforé 30µ - **ref. ARPG30-680175**

LES +

- ✓ Soudures par impulsion : pas de temps de chauffe nécessaire, moins de consommation électrique, pas de risque de brûlure.
- ✓ Maintien du cadre de soudure par verrouillage magnétique, puis ouverture automatique du cadre à la fin du cycle de soudure (vérins à gaz).
- ✓ Découpe du film à la soudure : pas de lame nécessaire.
- ✓ Écarteur pour faciliter l'introduction du linge dans le film.
- ✓ Plateau de chargement réglable en profondeur pour ajuster le film aux dimensions de la pile de linge.
- ✓ Options de confort pour faciliter le travail (réduction des risques de TMS[1]).

[1] *Troubles Musculo–Squelettiques*

Garantie 1 an[2]

[2] *Hors pièces d'usure*

Compatibles matériaux Bio-sourcés ou compostables

Conformité normes CE

584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (France)
+33 (0)4 74 00 59 54
contact@o-r-a.eu
www.o-r-a.eu

Suivez-nous sur les réseaux !

Gamme VESTIMENTAIRE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	B A C		B A C *	KG	W		
ALIZÉ 5060V3 à poser	50 x 60 x 20 cm (max)	650 mm (max)	160 x 112 x 101 cm	110 kg	830 W	230 V - 50/60 Hz	6 bars (mini)
ALIZÉ 5060V3 sur pieds	50 x 60 x 20 cm (max)	650 mm (max)	160 x 112 x 150 cm	126 kg	830 W	230 V - 50/60 Hz	6 bars (mini)
ALIZÉ 6080 sur pieds	60 x 80 x 20 cm (max)	800 mm (max)	200 x 105 x 165 cm	150 kg	830 W	230 V - 50/60 Hz	6 bars (mini)

* *Cadre en position ouverte*


ÉQUIPEMENTS

N°	DÉSIGNATION	ALIZÉ 5060V3	ALIZÉ 6080
1	Fermeture manuelle du cadre	✓	✓
2	Fermeture pneumatique du cadre	**option** ref. L5060PST	**option** ref. L6080PST
3	Pieds supports à roulettes	**option** ref. PIED5060V2	✓
4	Pieds motorisés (réglage de la hauteur)	**option** ref. PIEDMOT5060	**option** ref. PIEDMOT6080
5	Bac à chutes (déchets)	**option** ref. 003700	✓
6	Plateau de chargement à rouleaux	✗	**option** ref. PLAROUL6080
7	Tapis d'éjection motorisé (bande PVC)	**option** ref. TAPIS5060V2	**option** ref. TAPIS6080
8	Platelage lisse	✓	✗
	Platelage à rouleaux	**option** ref. PLATI5060V3	✓
9	Convoyeur de sortie ajustable (à rouleaux)	**option** ref. CONVOY5060	**option** ref. CONVOY6080

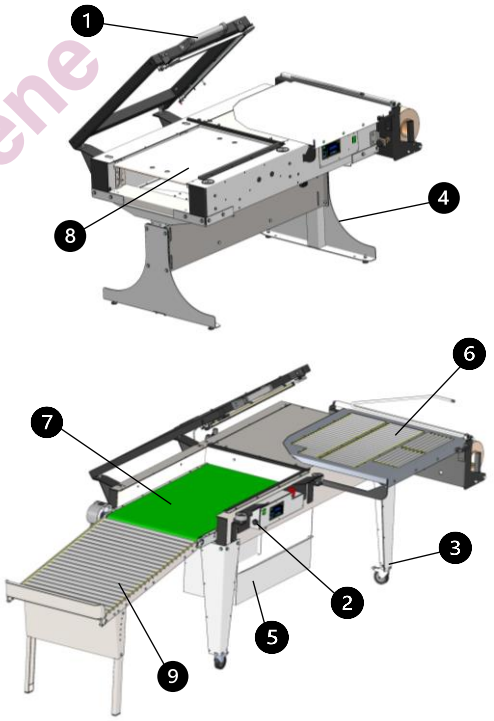

Adelya, Terre d'Hygiène

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

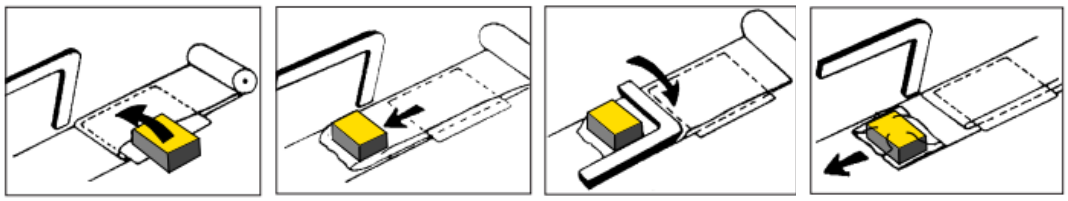

Introduction du produit dans le film fendu, sur le plateau de chargement.

Positionnement dans le « L » du cadre de soudure.

Abaissement du cadre de soudure, réalisation de la soudure-coupe.

Le sachet est formé autour du produit.

RÉGLAGES POSSIBLES

- ✓ Réglage des temps de soudure et refroidissement par **clavier souple.**
- ✓ Platelage réglable en hauteur et inclinable sur **ALIZÉ 5060**.
- ✓ Platelage à rouleaux réglable en hauteur sur **ALIZÉ 6080**.
  (plus d'information en page 4)

Besoin de plus d'informations ?

Contactez le service commercial

+33 (0)4 74 00 59 54

Gamme VESTIMENTAIRE

ZOOM RÉGLAGES & OPTIONS



CLAVIER SOUPLE

- Affichage digital pour les réglages et indication des données à l'opérateur.
- Réglage des temps de soudure et refroidissement par régulation électronique.
- Système de soudure par impulsion régulé par micro-processeur pour s'adapter aux différents types de film (PP, PVC, PEBD) et au rythme d'utilisation.
- Temporisation du démarrage du tapis d'éjection et réglage de la durée d'avance du tapis.




FERMETURE PNEUMATIQUE À COMMANDE BI-MANUELLE

- Fermeture semi-automatique du cadre de soudure par 2 boutons poussoirs à commande bi-manuelle.
- Vérin pneumatique de commande du cadre de soudure.
- Bouton d'arrêt d'urgence.



PLATEAU DE CHARGEMENT À ROULEAUX LIBRES

- Rouleaux libres PVC Ø 20mm pour introduction bi-directionnelle.
- Faible entraxe pour éviter le blocage du produit.

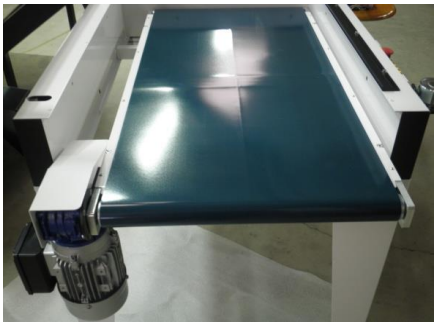


TAPIS D'ÉJECTION AUTOMATIQUE MOTORISÉ (BANDE PVC)

- Tapis d'éjection motorisé avec bande PVC à guidage central sous le cadre de soudure pour l'éjection automatique du colis à la fin du cycle.
- Entraînement direct par le motoréducteur (pas de courroie).


Adelya, Terre d'Hygiène

Gamme VESTIMENTAIRE

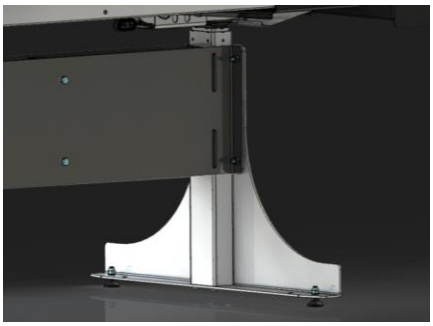

PIEDS MOTORISÉS

- Offrent une amplitude de réglage de la hauteur de la soudeuse de 20 cm : de 84 cm à 104 cm (hauteur du plateau de chargement).
- Permettent d'adopter une bonne posture face à l'ALIZÉ et d'adapter la soudeuse à son gabarit pour éviter ainsi les TMS : mal de dos, douleurs aux épaules…

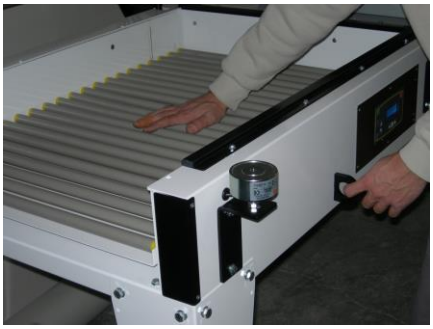

PLATELAGE À ROULEAUX

- Plateau de réception sur rouleaux libres.
- Réglage en hauteur du plateau de réception par un système mécanique.



CONVOYEUR DE SORTIE AJUSTABLE À ROULEAUX LIBRES

- Rouleaux libres en PVC Ø 20 mm.
- Entraxe faible.
- Réglable en hauteur : ajustement automatique de l'inclinaison.
- Largeur 60 cm - Longueur 100 cm.

Adelya, Terre d'Hygiène

ZOOM PIÈCES D'USURE

ALIZÉ 5060V3

REF.	DÉSIGNATION
SFPB00-000527	Fil de soudure x2
SFPT00-000923	Téflon de protection x2
SFPT00-690012	Téflon de contre barre x2
SFA100-VERIN05	Vérin complet 230N + rotule
POE143-002131	Platine de gestion électronique
POE249-002143	Clavier souple
SEPP00-690011	Contre-presseur en silicone x2

ALIZÉ 6080

REF.	DÉSIGNATION
SFP200-02563	Fil de soudure x2
SFP100-02476	Téflon de protection x2
SFP100-02561	Téflon de contre-barre x2
SFA100-VERIN05	Vérin complet 230N + rotule
POE143-002131	Platine de gestion électronique
POE249-002143	Clavier souple
SFP300-002471	Contre-presseur de soudure en silicone x2

Besoin de plus d'informations ? Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54