



RENZACCI

the future is now

EXTRACT LISTE DE PRIX 01.2016

MACHINE A LAVER SUSPENDUE


AVEC SUPER ESSORAGE

GAMME HS

CARACTERISTIQUE PRINCIPALS

Tambour avec SYSTEME "AQUAWAVE" pour une excellente action de lavage, personnalisée selon le vêtement lavé. – Hublot de chargement extra-large en acier inox avec techniques de chargement GLOBAL VISION – Système anti vibrations avec suspensions actives MULTIGRADE à balancement de charge convergent – Inverter électronique avec software avancé pour un traitement des vêtements délicats des plus soignés – Dispositif de programmation température de l'eau "ECO MIX" pour faire les cycles de lavage les plus délicats et les plus difficiles. – Protection thermique moteurs – VOLTAGE 380V/50Hz-3ph.

Ordinateur reprogrammable AQUATRON avec écran tactile, avec nouvelle technologie « OTC » (one touch clean), facile et accessible grâce à l'innovateur système touch screen avec écran LCD graphique et ultrapolarisé: Possibilité par un seul geste de créer d'une façon rapide et intuitive des combinaisons presque infinies pour régler temps, pauses et sens de rotation du tambour pour le traitement des vêtements les plus délicats – Contrôle des températures et niveaux de bain en les personnalisant selon les vêtements lavés – Système de contrôle continu « Multicheck system » avec guide en temps réel et système d'auto-diagnostic.

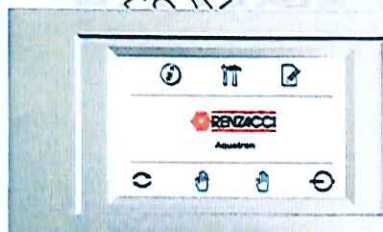

NEW AQUATRON LCD & TOUCH SCREEN
COMPUTER

DONNEES TECHNIQUES	U.M.	
Capacité de chargement max (linge sec)	Kg	27
Rapport de barbotage		1/10
Tambour:		
Diamètre	mm	710
Volume	dm ³	270
Porte de chargement	Ø mm	420
Vitesse tambour en phase de:		
Lavage	rpm	45
Essorage rapide	rpm	970
Facteur G		380
Entrée eau chaude	Ø	3/4"
Entrée eau froide	Ø	3/4"
Vidange eau (avec électrovonne)	Ø	2" 1/2
Consommation eau froide (por cycle)	lt	200
Consommation eau chaude (por cycle)	lt	85
Entrée vapeur	Ø	1/2"
Pression vapeur	bar	5
Consommation vapeur por cycle	Kg	24
Puissance moteur / inverter	Kw	2,2
Résistances de chauffage	Kw	12
Dimensions:		
Largeur	mm	952
Profondeur	mm	1235
Hauteur	mm	1360
Poids	Kg	680